



## DALÌ

Proiettore LED orientabile per installazione a binario elettrificato versione on-off o dimmerabile DALÌ, che racchiude in un corpo semplice e minimale un apparecchio dalle elevate prestazioni e alta resa cromatica, per soddisfare tutte le esigenze del mondo retail.

Adjustable LED Projector for electrified track installation on-off or dimmable DALÌ version, that encloses in a simple and minimal body high performance and high color rendering features, in order to satisfy all the needs of the retail world.


# DALÌ



IL PRODOTTO RISPONDEnte AI REQUISITI PER EDIFICI PUBBLICI D.M. 11 OTT 2017 (C.A.M. Edilizia)  
 THE PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS FOR PUBLIC BUILDINGS, MINISTERIAL DECREE OF 11th OCT 2017

Spot LED orientabile per installazione a binario elettrificato All-Track. Ottiche intercambiabili 15° e 38°. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere, anello nero in tecnopolimero (incluso) e verniciato nella versione oro (opzionale). Lente in policarbonato, adattatore plastico per binario incluso. Alimentatore elettronico o dimmerabile DALI integrato nell'adattatore.

Adjustable spotlight for electrified All-Track. Interchangeable optics. Body made of powder coated aluminium alloy, technopolymer black ring (included) and gold painted version (optional). Lens in polycarbonate, integrated plastic adaptor for track. Electronic or dimmable DALI driver integrated into the adaptor.

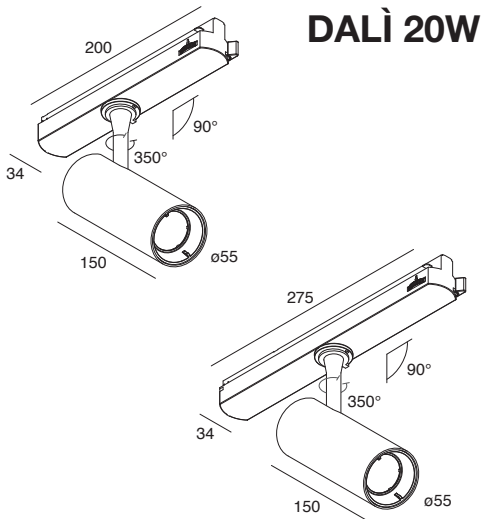


## DALI 20W


POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20W	15° 38°	1632 lm 1651 lm	<b>106101.01</b>	.02	1744 lm 1767 lm
				<b>106105.01</b>	.02




POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
20W	15° 38°	1632 lm 1651 lm	<b>106103.01</b>	.02	1744 lm 1767 lm
				<b>106107.01</b>	.02



BEAM 15°




BEAM 38°

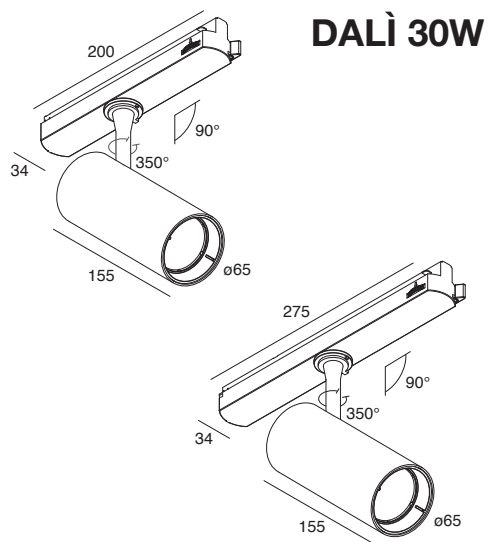**DALI 30W**


POWER	BEAM	FLUX	3000K	4000K
30W	15° 38°	2329 lm 2356 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>106102.01</b>	<b>.02</b>	<b>106106.01</b> <b>.02</b>




POWER	BEAM	FLUX	3000K	4000K
30W	15° 38°	2329 lm 2356 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>106104.01</b>	<b>.02</b>	<b>106108.01</b> <b>.02</b>



BEAM 15°



BEAM 38°

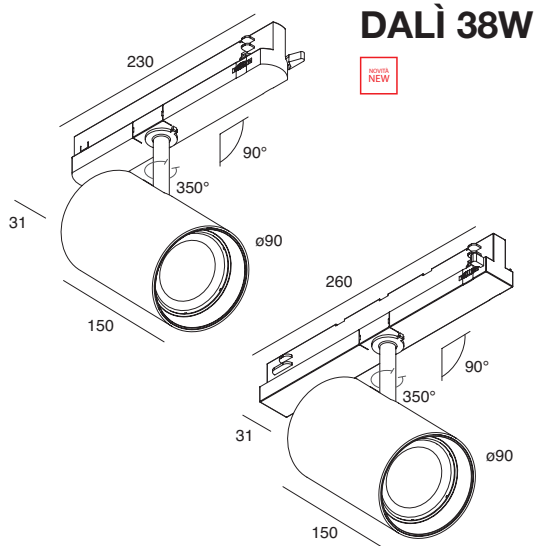
**DALI 38W**

NEW  
NEW


POWER	BEAM	FLUX	3000K	4000K
38W	15° 38°	4142 lm 4221 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>106115.01</b>	<b>.02</b>	<b>106117.01</b> <b>.02</b>




POWER	BEAM	FLUX	3000K	4000K
38W	15° 38°	4142 lm 4221 lm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		<b>106116.01</b>	<b>.02</b>	<b>106118.01</b> <b>.02</b>



BEAM 15°



BEAM 38°

ACCESSORI  
ACCESSORIES

ANELLO DECORATIVO ORO  
opzionale

DECORATIVE GOLD RING  
optional

CODE  VERSION

<b>106109.15</b>	20W
<b>106110.15</b>	30W
<b>106120.15</b>	38W




LENTE 55° - opzionale

LENS 55° - optional

CODE VERSION

<b>106113.00</b>	20W
<b>106114.00</b>	30W
<b>106119.00</b>	38W



BEAM 55°



SCHERMO A NIDO D'APE  
anti-abbagliamento con ghiera in  
alluminio verniciato - Ø 52 mm

HONEYCOMB ANTI-GLARE  
ACCESSORY with painted aluminum  
ring - Ø 52 mm

CODE  VERSION

<b>106111.02</b>	20W
<b>106112.02</b>	30W
<b>106121.02</b>	38W

