


FRAME PANEL

35W - 2951lm

Disponibile da metà GIUGNO 2018

/ Available from mid JUNE 2018

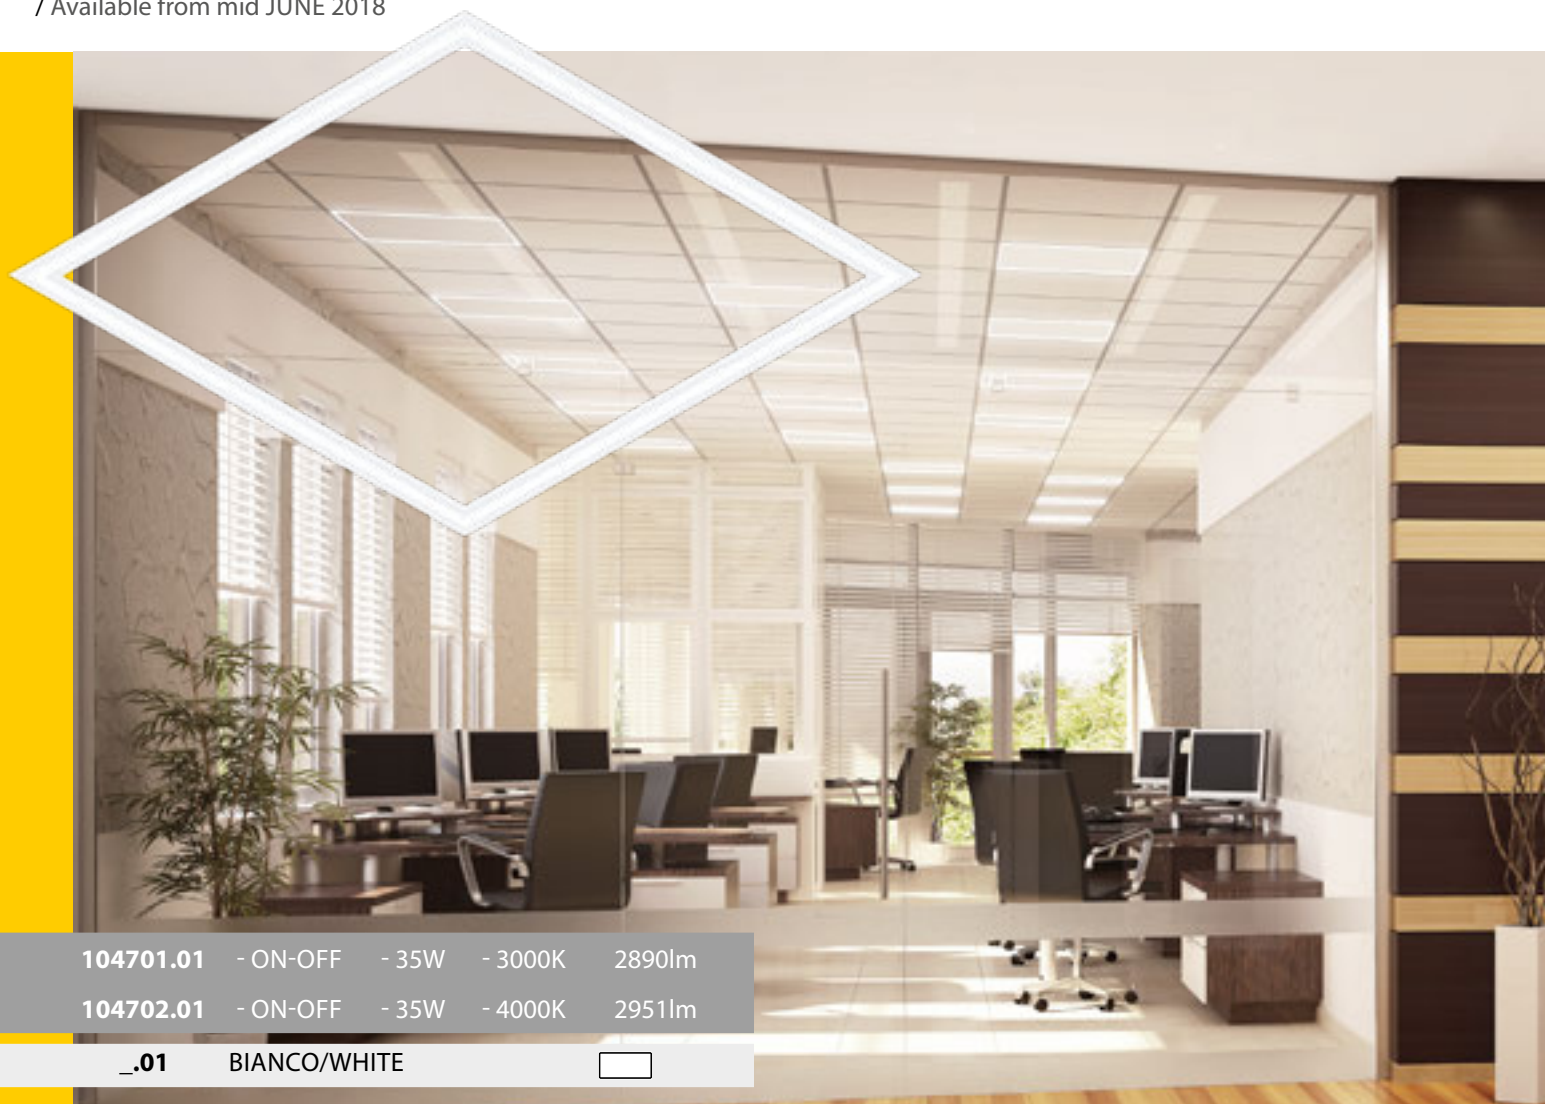

104701.01 - ON-OFF - 35W - 3000K 2890lm

104702.01 - ON-OFF - 35W - 4000K 2951lm

_.01 BIANCO/WHITE



18

Apparecchio LED per installazione in appoggio su strutture a vista 600x600mm.
Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white (4000K). Emissione diretta diffusa sull'intera lunghezza del prodotto, il pannello di chiusura deve essere rifilato prima di essere alloggiato all'interno del prodotto.
Gli apparecchi sono sottoposti a severi controlli per poter garantire la sicurezza degli impianti in cui verranno installati.

Materiali

Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco; diffusore opale ad altissima trasmittanza, con luminanza uniforme.

Cablaggio

Alimentazione elettronica inclusa 220-240V 50/60Hz (alimentatore esterno al pannello LED e da collegare ad esso tramite opportuni connettori rapidi).

LED luminaire for installation by gravity in exposed structures 600x600mm.
Warm white (3000K) and neutral white (4000K) versions. Direct diffused emission over the entire length of the product. The closing frame must be trimmed before being placed inside the product.
The luminaires are subjected to strict controls in order to guarantee safety of the facilities where they will be installed.

Materials

Frame in aluminium alloy powder coated in white; opal diffuser with highest transmittance and uniform luminance.

Wiring

Electronic power supply included 220-240V 50 / 60Hz (external driver to be connected to the LED Panel through appropriate quick connectors)

