





HALOS

Luce e armonia definiscono questi suggestivi anelli decorativi luminosi. Profilo LED circolare a luce diretta o a luce interna, nelle quattro versioni bianco, nero, caffè e cappuccino, per installazione a sospensione, plafone o parete. Gli anelli di luce HALOS sono prodotti di illuminazione Novalux che aggiungono un dettaglio delicato e sofisticato, ma di grande impatto scenico, per illuminare ambienti residenziali e commerciali.


Light and harmony define these striking decorative light rings. Circular LED profile with direct light or internal light, in four versions white, black, coffee and cappuccino, for pendant, ceiling or wall mounting. HALOS light rings are Novalux lighting products that add a subtle and sophisticated yet striking detail to illuminate residential and commercial environments.

HALOS EMISSIONE DIRETTA




NEW

- CRI>90
- 2700K
- 20 caffè
- 21 cappuccino
- 22 oro/gold

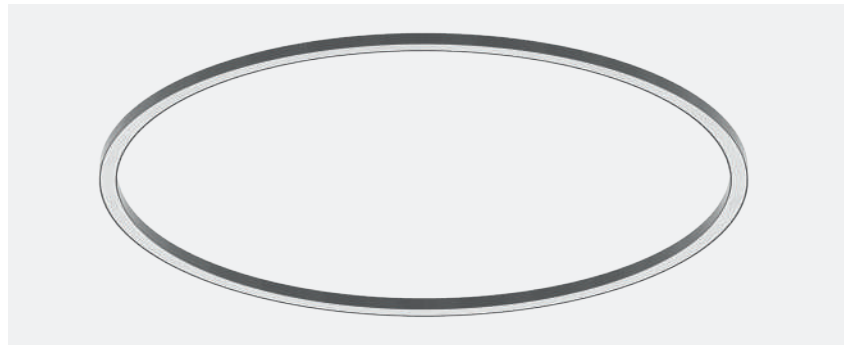


Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale.
Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte.
Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with direct light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and PMMA opal diffuser.
For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately.
For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
Emissione diretta
Direct emission

2700K							
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
962	62W	105135_..	01 4643 lm	02 3947 lm	20 3947 lm	21 3947 lm	22 4179 lm
3000K							
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
962	62W	105136_..	01 4859 lm	02 4130 lm	20 4130 lm	21 4130 lm	22 4373 lm
4000K							
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
962	62W	105137_..	01 5246 lm	02 4459 lm	20 4459 lm	21 4459 lm	22 4721 lm

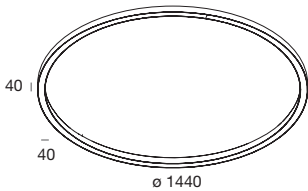

HALOS 1440
Emissione diretta
Direct emission


2700K							
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
1440	93W	105138_..	01 6965 lm	02 5920 lm	20 5920 lm	21 5920 lm	22 6268 lm
3000K							
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
1440	93W	105139_..	01 7289 lm	02 6195 lm	20 6195 lm	21 6195 lm	22 6560 lm
4000K							
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
1440	93W	105140_..	01 7869 lm	02 6688 lm	20 6688 lm	21 6688 lm	22 7082 lm

HALOS

EMISSIONE INTERNA



NEW

- CRI > 90
- 2700K
- 20 caffè
- 21 cappuccino
- 22 oro/gold

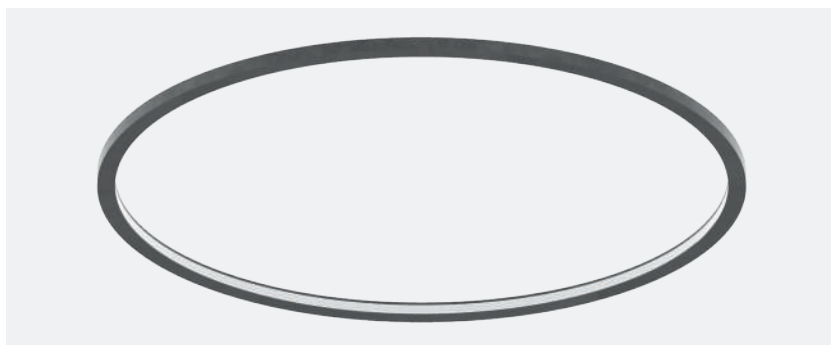


Profilo LED circolare a luce interna, per installazione a sospensione, plafone o parete.
Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in policarbonato opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere il kit con cavi di sospensione convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di sospensione e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Circular LED profile with internal light emission, for suspended, wall or ceiling mounting.
Body made of extruded aluminium, canopy made of powder coated steel and polycarbonate opal diffuser. For ceiling/wall mounting it is required the remote electronic driver to be ordered separately. For suspension mounting it is required the convergent suspension cables and integrated electronic driver kit, or the suspension cables and canopy kit adding the remote electronic driver to be ordered separately.



HALOS 962
Emissione interna
Internal emission

2700K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
962	62W	105141_..	01 3005 lm	02 2553 lm	20 2553 lm	21 2553 lm	22 2703 lm		
3000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
962	62W	105142_..	01 3241 lm	02 2754 lm	20 2754 lm	21 2754 lm	22 2916 lm		
4000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
962	62W	105143_..	01 3342 lm	02 2840 lm	20 2840 lm	21 2840 lm	22 3007 lm		

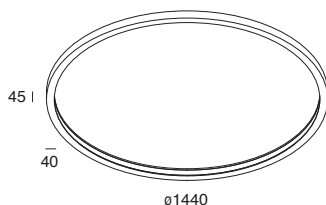

HALOS 1440
Emissione interna
Internal emission

2700K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
1440	93W	105144_..	01 4507 lm	02 3829 lm	20 3829 lm	21 3829 lm	22 4054 lm		
3000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
1440	93W	105145_..	01 4861 lm	02 4131 lm	20 4131 lm	21 4131 lm	22 4374 lm		
4000K									
Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	
1440	93W	105146_..	01 5013 lm	02 4259 lm	20 4259 lm	21 4259 lm	22 4510 lm		

HALOS

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE / PALAFONE / PARETE CON ALIMENTAZIONE REMOTA ACCESSORIES FOR SUSPENSION / CEILING / WALL MOUNTING WITH REMOTE DRIVER




ROSONE PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed
alimentatore elettronico da ordinare a parte.

CANOPY FOR SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Suspension kit, power cable and electronic
driver to be ordered separately.

CODE

105157._ 01 02 20 21 22




ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 kit di sospensione, 2 cavi di alimentazione ed
alimentatori elettronici da ordinare a parte.

CANOPY FOR DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 Suspension kits, 2 power cables and
electronic drivers to be ordered separately.

CODE

105158._ 01 02 20 21 22



ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.


CODE D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105147.99 105 100 31 235

DALI-PUSH

CODE D (mm) A (mm) H (mm) L (mm)

105148.99 105 100 31 235



KIT SOSPENSIONE

SUSPENSION KIT

CODE L (mm)

105159.99 3000



CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE L (mm) Cable (mm²)

109001._ 00 3000 3x1,5

CODE L (mm) Cable (mm²)

109001._ 01 02 3000 2x1

HALOS**ACCESSORI PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA**
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTING WITH INTEGRATED DRIVER

52

ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo
di alimentazione da ordinare a parte.

CODE

105149_.. 01 02 20 21 22**DALI-PUSH**

CODE

105150_.. 01 02 20 21 22

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.



52

ROSONE PER CAVI CONVERGENTI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione
da ordinare a parte.


CODE

105153_.. 01 02 20 21 22**DALI-PUSH**

CODE

105154_.. 01 02 20 21 22

CANOPY FOR CONVERGING CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.



52

ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Kit di sospensione e cavo di alimentazione
da ordinare a parte.


CODE

105151_.. 01 02 20 21 22**DALI-PUSH**

CODE

105152_.. 01 02 20 21 22

CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR SINGLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.



52

ROSONE PER CAVI PARALLELI
- PER INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
2 kit sospensione e 2 cavi di alimentazione da
ordinare a parte.


CODE

105155_.. 01 02 20 21 22**DALI-PUSH**

CODE

105156_.. 01 02 20 21 22


CANOPY FOR PARALLEL CABLES
- FOR DOUBLE INSTALLATION
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm and 1440mm.
Suspension kit and power cable to be ordered
separately.



3000

KIT SOSPENSIONE
SUSPENSION KIT

CODE L (mm)

105159.99 3000

3000

CAVO DI ALIMENTAZIONE
Trasparente, bianco o nero.

POWER CABLE
Transparent, white or black.

CODE L (mm) Cable (mm²)

109001_.. 00 3000 3x1,5

CODE L (mm) Cable (mm²)

109001_.. 01 02 3000 2x1



