



## HALOS B

Anelli LED decorativi inconfondibili e d'impatto.

Profili LED circolari a sospensione, con luce diretta e indiretta, doppia accensione. Illuminazione Novalux disponibile nei colori bianco, nero, e nelle nuove tonalità oro, caffè e cappuccino. HALOS B è un apparecchio luminoso ad alta resa cromatica perfetto per decorare spazi residenziali e ambienti professionali.

Unmistakable and impactful decorative LED rings.



Circular LED pendant profiles with direct and indirect light, dual switching. Novalux lighting available in white, black and the new gold, coffee and cappuccino shades. HALOS B is a luminaire with high colour rendering, ideal for decorating residential and professional spaces.

# HALOS B



**NEW**


- CRI>90
- 2700K
- 20 caffè
- 21 cappuccino
- 22 oro/gold

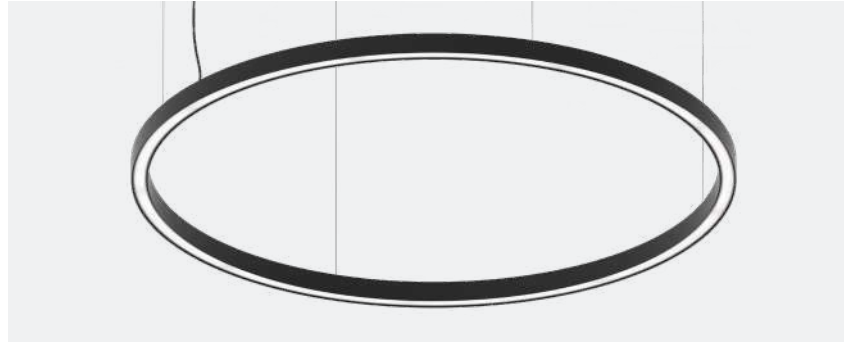

Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione.

Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated driver are available for converging or parallel suspension cables, or rosettes for remote power supply. Electronic power supply 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.

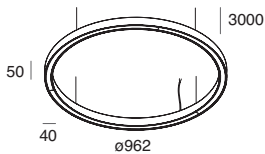

## HALOS B 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	124W	107119_..	01 11933 lm	02 10144 lm	20 10144 lm	21 10144 lm	22 10740 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	124W	107120_..	01 12488 lm	02 10614 lm	20 10614 lm	21 10614 lm	22 11239 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	124W	107121_..	01 13482 lm	02 11460 lm	20 11460 lm	21 11460 lm	22 12133 lm

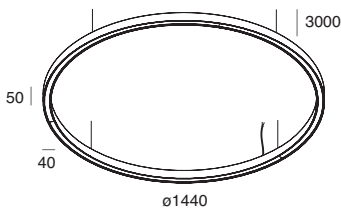

## HALOS B 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

### 2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	186W	107122_..	01 17900 lm	02 15214 lm	20 15214 lm	21 15214 lm	22 16109 lm

### 3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	186W	107123_..	01 18733 lm	02 15921 lm	20 15921 lm	21 15921 lm	22 16859 lm

### 4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	186W	107124_..	01 20223 lm	02 17188 lm	20 17188 lm	21 17188 lm	22 18201 lm


## HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA  
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING

ROSONE PER  
INSTALLAZIONE SINGOLA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
Alimentatore elettronico da ordinare  
a parte.

CANOPY FOR  
SINGLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
Electronic driver to be ordered separately.

CODE   
**105157...** 01 02 20 21 22



ROSONE PER  
INSTALLAZIONE DOPPIA  
ALIMENTAZIONE REMOTA  
2 alimentatori elettronici da ordinare  
a parte.

CANOPY FOR  
DOUBLE INSTALLATION  
REMOTE DRIVER  
2 electronic drivers to be ordered  
separately.

CODE   
**105158...** 01 02 20 21 22



ALIMENTATORE ELETTRONICO  
230-240V 50/60 Hz  
Per versioni 962mm e 1440mm.

ELECTRONIC DRIVER  
230-240V 50/60 Hz  
Suitable for both versions 962mm  
and 1440mm.


CODE 

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>107125.99</b>	105	100	31	235


## DALI-PUSH

CODE 

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>107126.99</b>	105	100	31	235

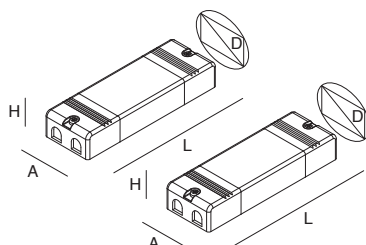

## HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING


ROSONE PER  
CAVI CONVERGENTI  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
Prevista accensione unica per  
gestione PUSH.

CANOPY FOR  
CONVERGING CABLES  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm  
and 1440mm.  
Single switch for PUSH management.

CODE   
**107127...** 01 02 20 21 22

## DALI-PUSH

CODE   
**107128...** 01 02 20 21 22



ROSONE PER  
CAVI PARALLELI  
ALIMENTAZIONE INTEGRATA  
Per versioni 962mm e 1440mm.  
Prevista accensione unica per gestione  
PUSH.

CANOPY FOR  
PARALLEL CABLES  
INTEGRATED DRIVER  
Suitable for both versions 962mm and  
1440mm.  
Single switch for PUSH management.

CODE   
**107129...** 01 02 20 21 22

## DALI-PUSH

CODE   
**107130...** 01 02 20 21 22



