

HALOS B


NEW

- CRI>90
- 20 caffè
- 21 cappuccino
- 22 oro/gold

Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione.

Corpo in estruso di alluminio e rosone in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosone con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosone per alimentazione remota. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche DALI/PUSH.

Circular LED profile for suspension installation with direct-indirect light output, with double switch. Extruded aluminum body and powder-coated steel canopy, opal PMMA diffuser screens. Canopies with integrated driver are available for converging or parallel suspension cables, or rosettes for remote power supply. Electronic power supply 220-240V 50/60hz also available DALI/PUSH.

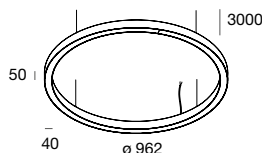

HALOS B 962

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K


Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	124W	107119_..	01 11933 lm	02 10144 lm	20 10144 lm	21 10144 lm	22 10740 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	124W	107120_..	01 12488 lm	02 10614 lm	20 10614 lm	21 10614 lm	22 11239 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
962	124W	107121_..	01 13482 lm	02 11460 lm	20 11460 lm	21 11460 lm	22 12133 lm

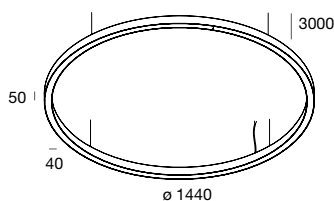

HALOS B 1440

4 cavi di sospensione L. 3000 mm e cavo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori). Rosone per alimentazione remota o integrata da ordinare a parte.

4 suspension cables L. 3000 mm and power cable included (4x0,5 mmq for white and black or 4x0,75mmq transparent for other colours). Canopy for remote or integrated power supply to be ordered separately.

2700K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	186W	107122_..	01 17900 lm	02 15214 lm	20 15214 lm	21 15214 lm	22 16109 lm

3000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	186W	107123_..	01 18733 lm	02 15921 lm	20 15921 lm	21 15921 lm	22 16859 lm

4000K

Ø (mm)	POWER	CODE	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX	FLUX
1440	186W	107124_..	01 20223 lm	02 17188 lm	20 17188 lm	21 17188 lm	22 18201 lm

HALOS B


ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE REMOTA
ACCESSORIES FOR REMOTE DRIVER MOUNTING

ROSONE PER
INSTALLAZIONE SINGOLA
ALIMENTAZIONE REMOTA
Alimentatore elettronico da ordinare
a parte.

CODE

105157...	01	02	20	21	22
-----------	----	----	----	----	----

CANOPY FOR
SINGLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
Electronic driver to be ordered separately.




ROSONE PER
INSTALLAZIONE DOPPIA
ALIMENTAZIONE REMOTA
2 alimentatori elettronici da ordinare
a parte.

CODE

105158...	01	02	20	21	22
-----------	----	----	----	----	----

CANOPY FOR
DOUBLE INSTALLATION
REMOTE DRIVER
2 electronic drivers to be ordered
separately.

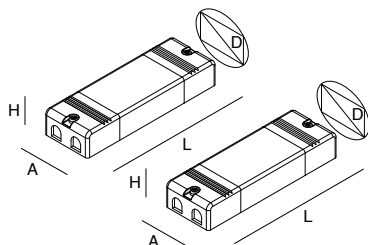

ALIMENTATORE ELETTRONICO
230-240V 50/60 Hz
Per versioni 962mm e 1440mm.

CODE

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107125.99	105	100	31	235

ELECTRONIC DRIVER
230-240V 50/60 Hz
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.

DALI-PUSH

CODE

	D (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)
107126.99	105	100	31	235

HALOS B

ACCESSORI PER INSTALLAZIONE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA
ACCESSORIES FOR INTEGRATED DRIVER MOUNTING

ROSONE PER
CAVI CONVERGENTI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per
gestione PUSH.

CODE


107127...	01	02	20	21	22
-----------	----	----	----	----	----

DALI-PUSH

CODE

107128...	01	02	20	21	22
-----------	----	----	----	----	----

CANOPY FOR
CONVERGING CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH
management.



ROSONE PER
CAVI PARALLELI
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
Per versioni 962mm e 1440mm.
Prevista accensione unica per
gestione PUSH.

CODE

107129...	01	02	20	21	22
-----------	----	----	----	----	----

DALI-PUSH

CODE

107130...	01	02	20	21	22
-----------	----	----	----	----	----

CANOPY FOR
PARALLEL CABLES
INTEGRATED DRIVER
Suitable for both versions 962mm
and 1440mm.
Single switch for PUSH
management.