



DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO		
POTENZA	A1 (mm)	A2 (mm)
31W	210	840
41W	210	1120
51W	210	1400

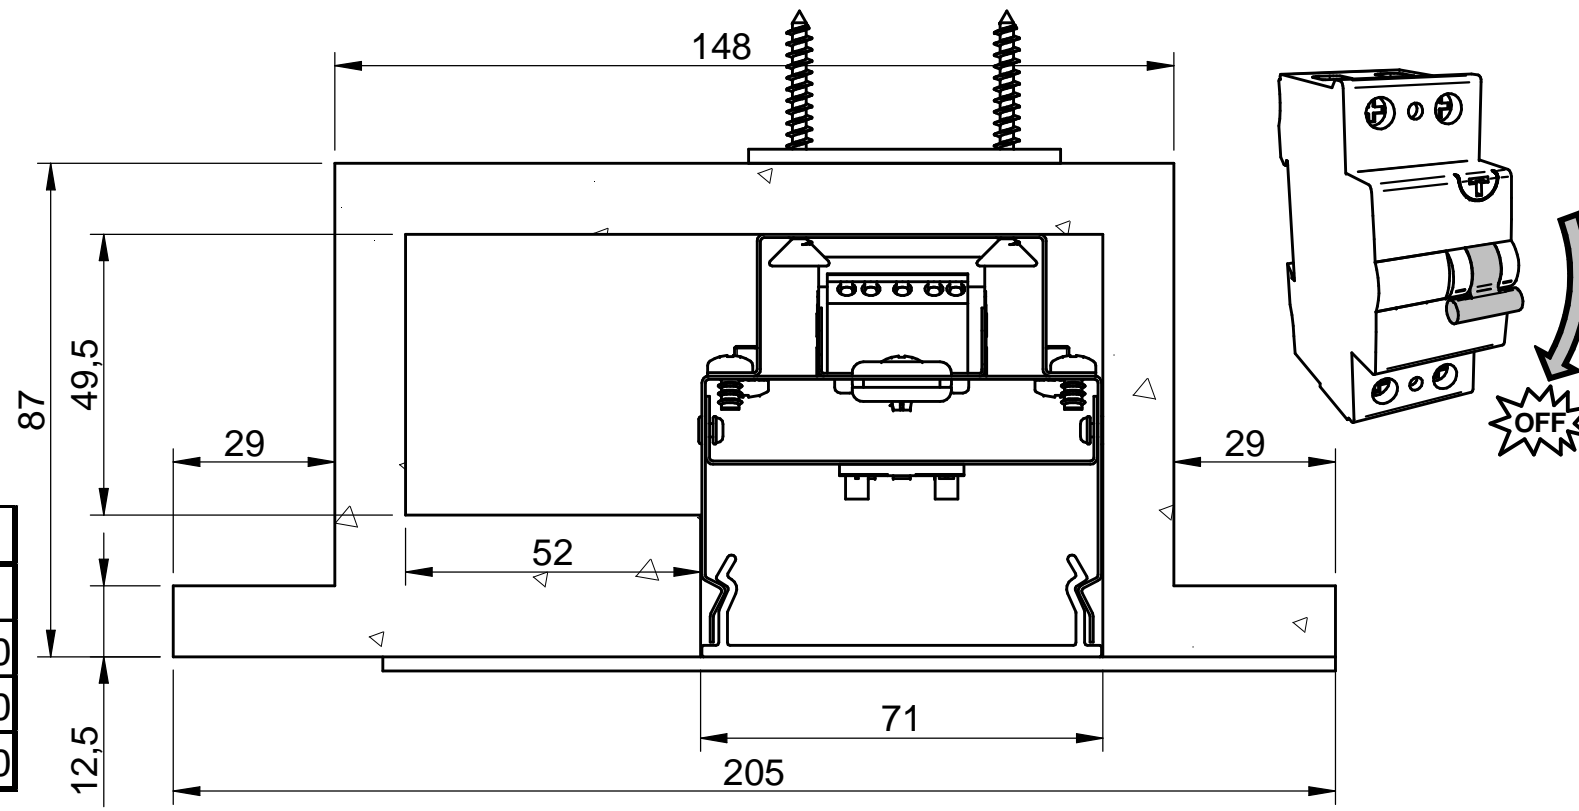




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 L-70 EVO BASI CABLATE

01-17



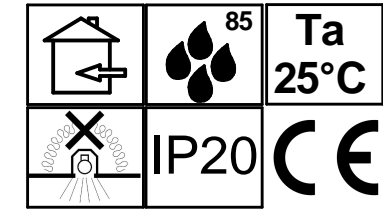


In caso di manutenzione togliere tensione.  
 Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.



Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.  
 The installation should be done by qualified personnel.

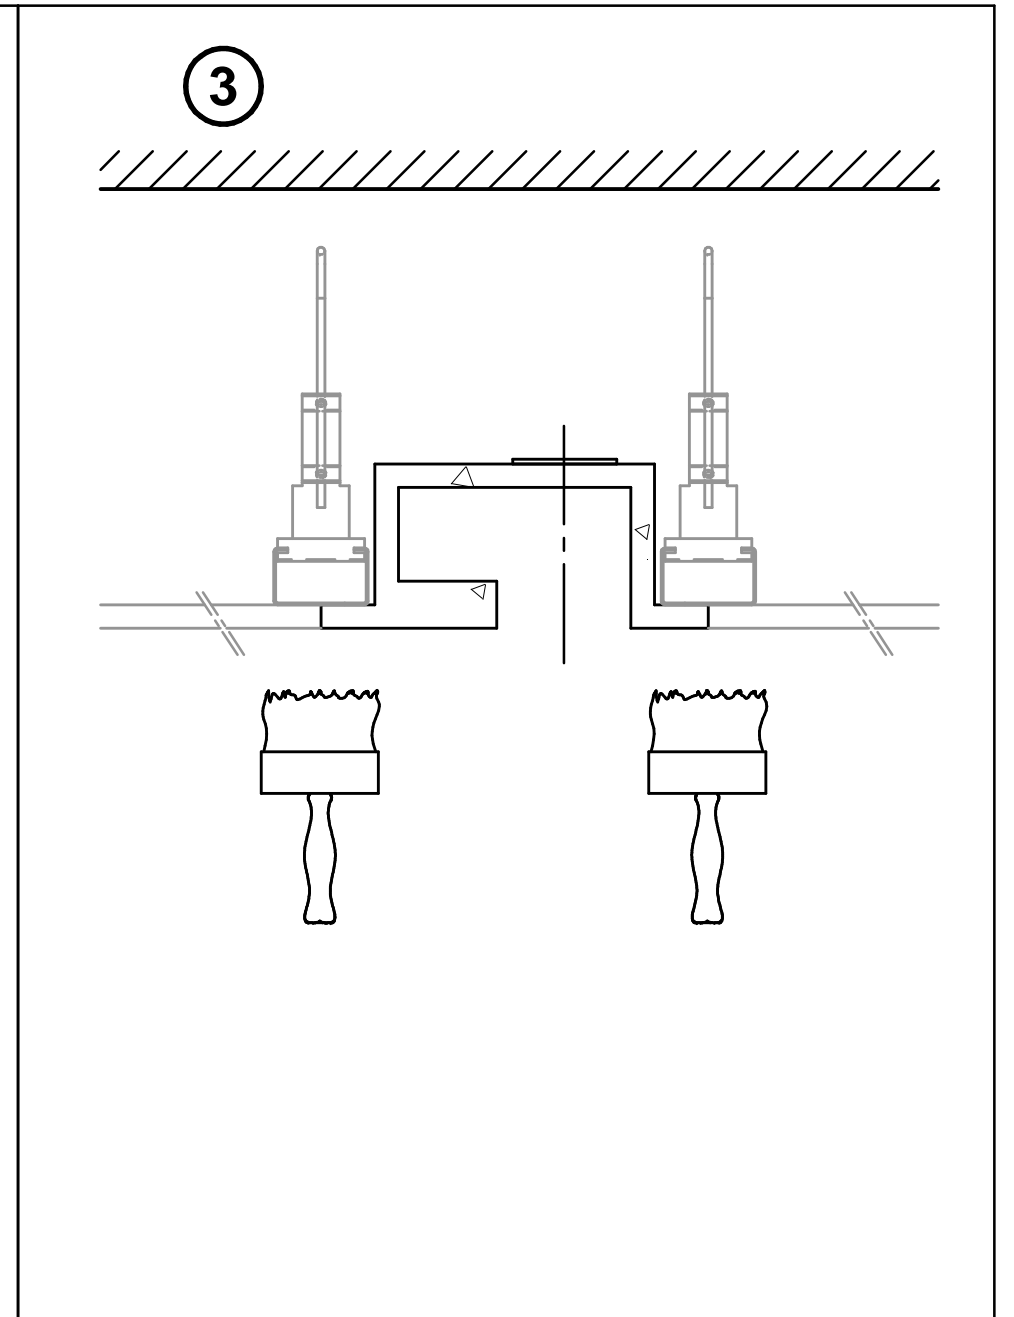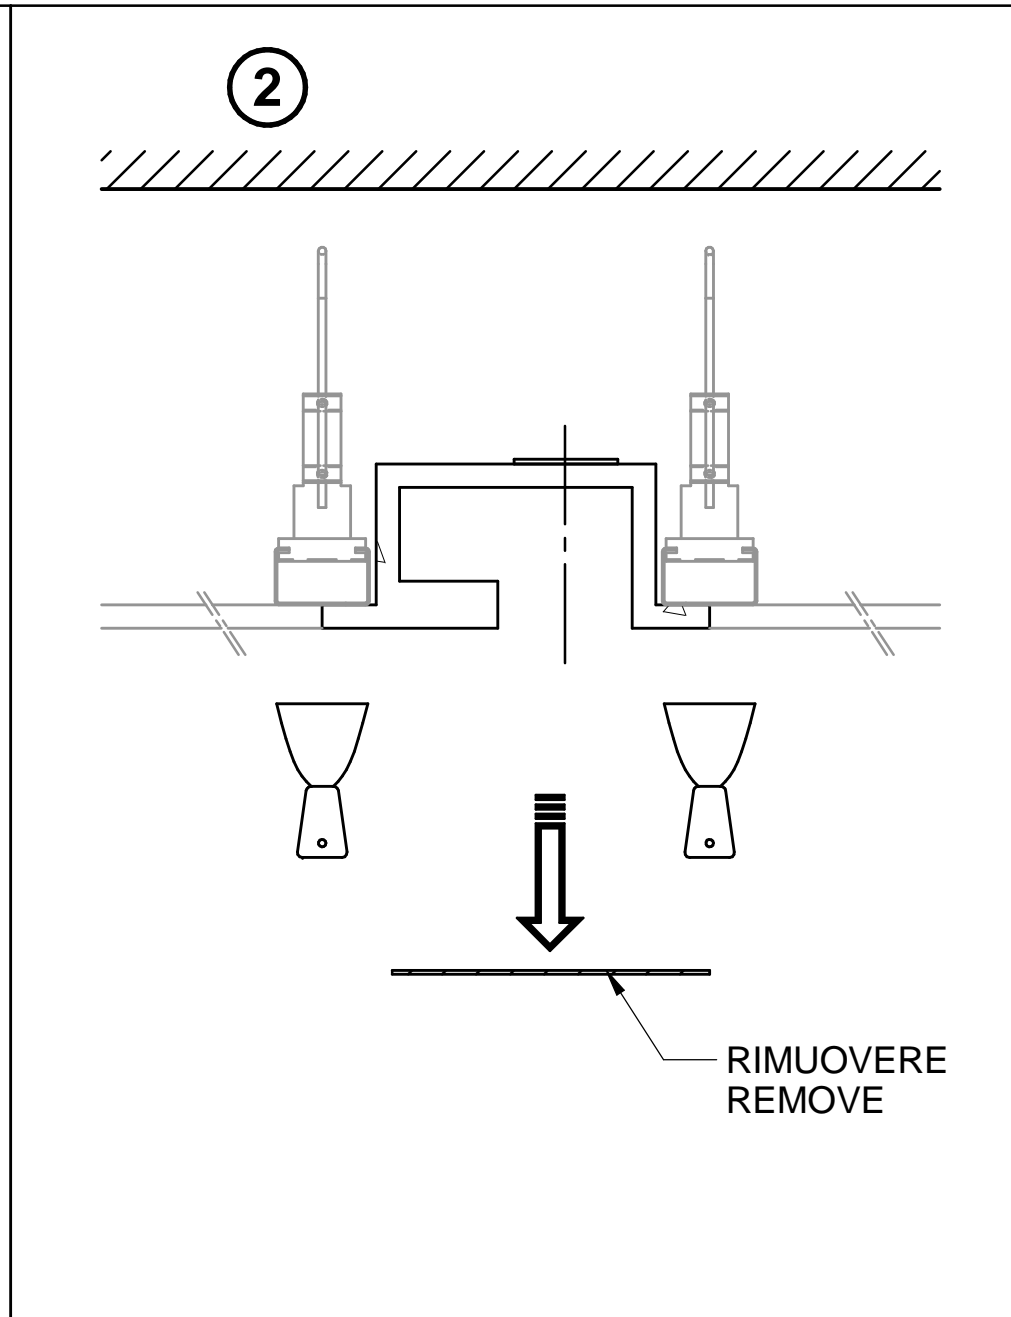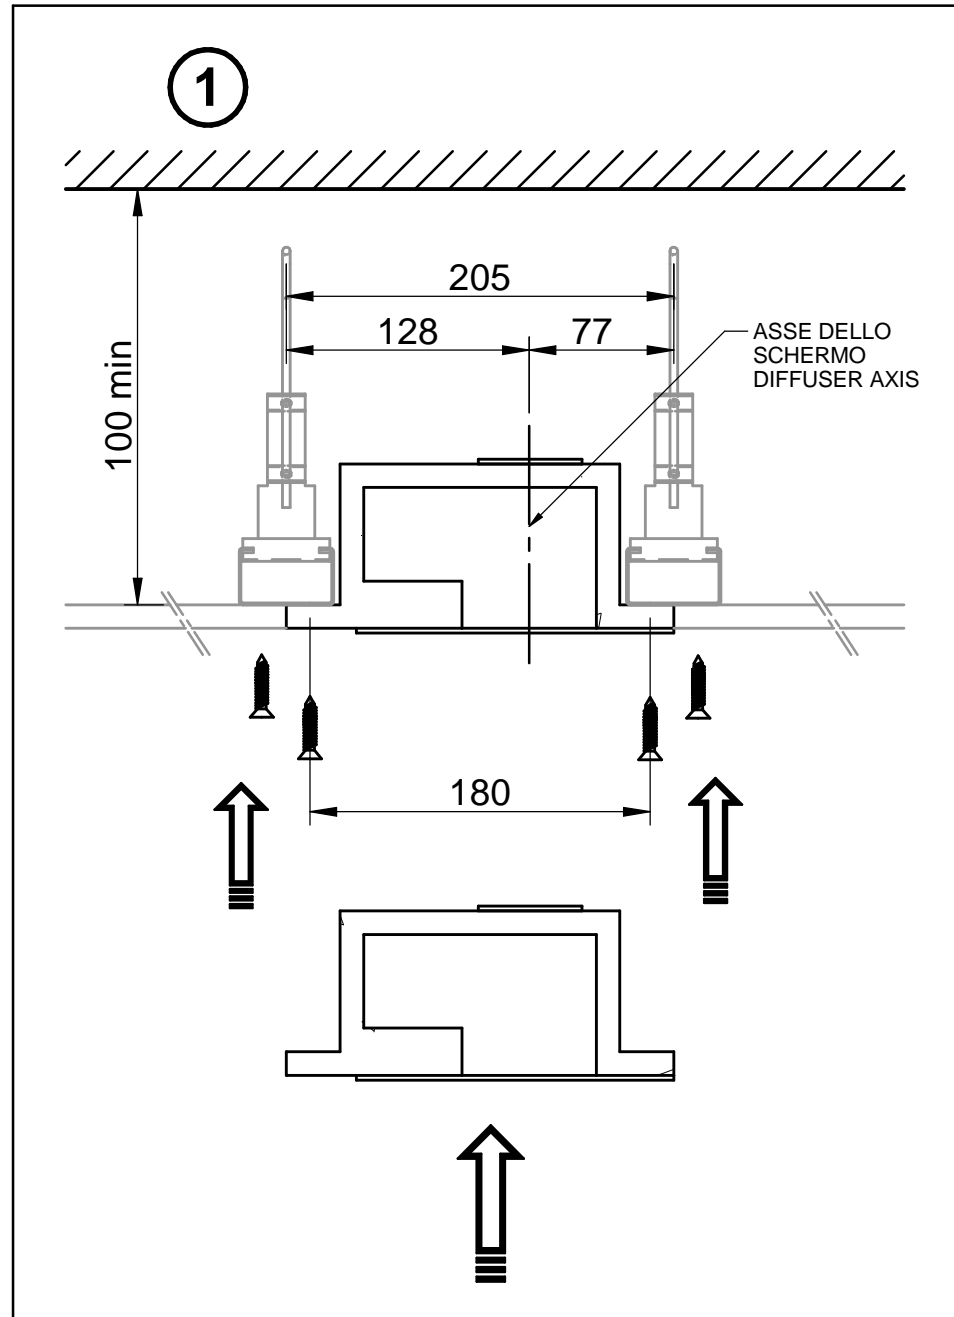

4

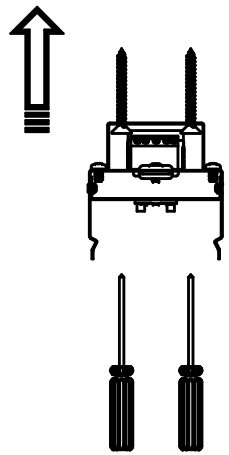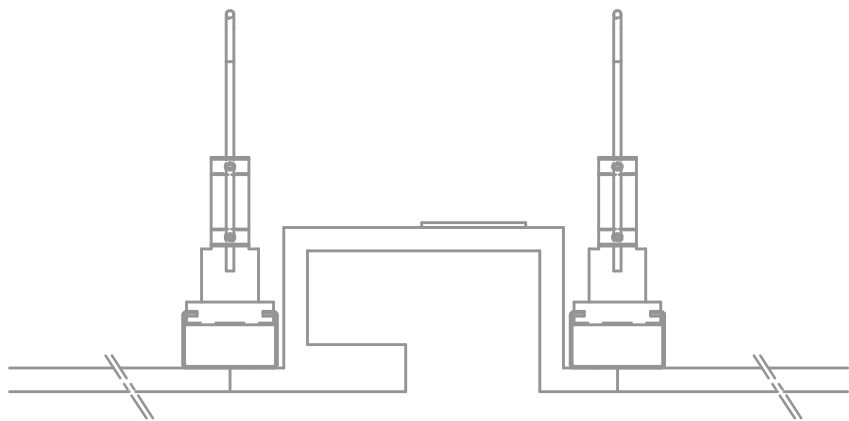


5

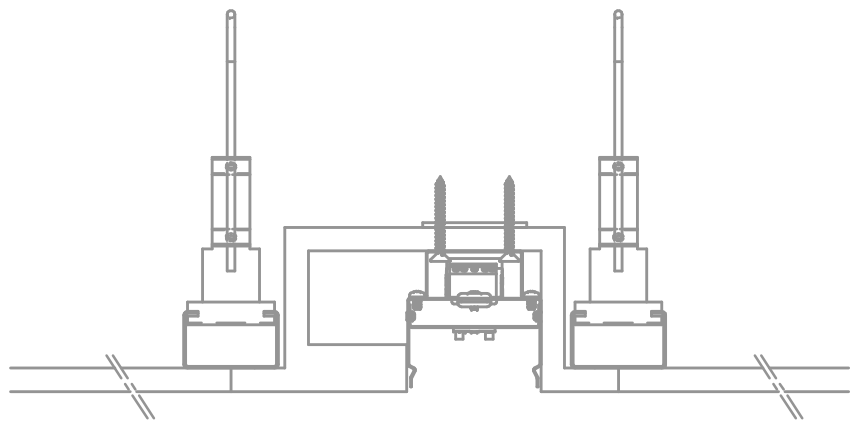


DIFFUSORE L-70  
L-70 DIFFUSER

SOLO VERSIONE DALI  
DALI ONLY




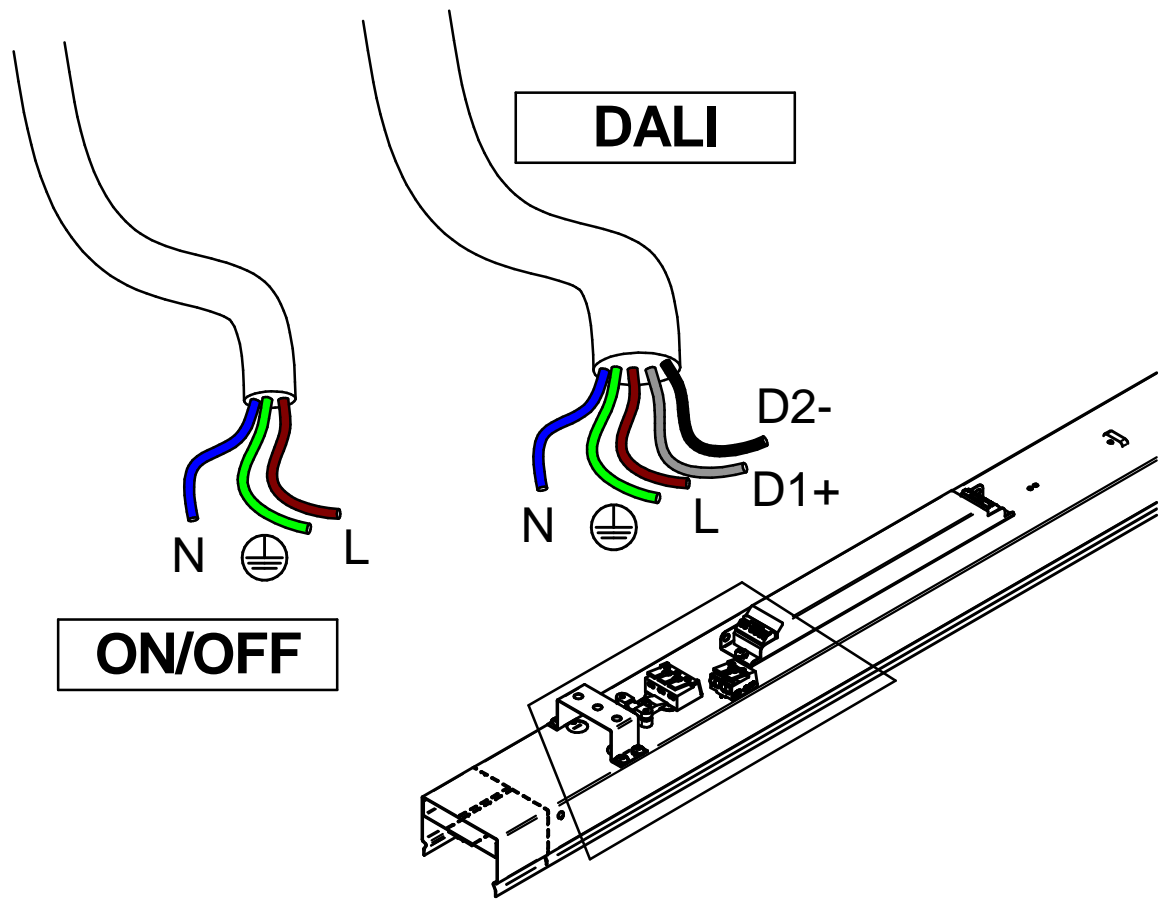


DALI

ON/OFF

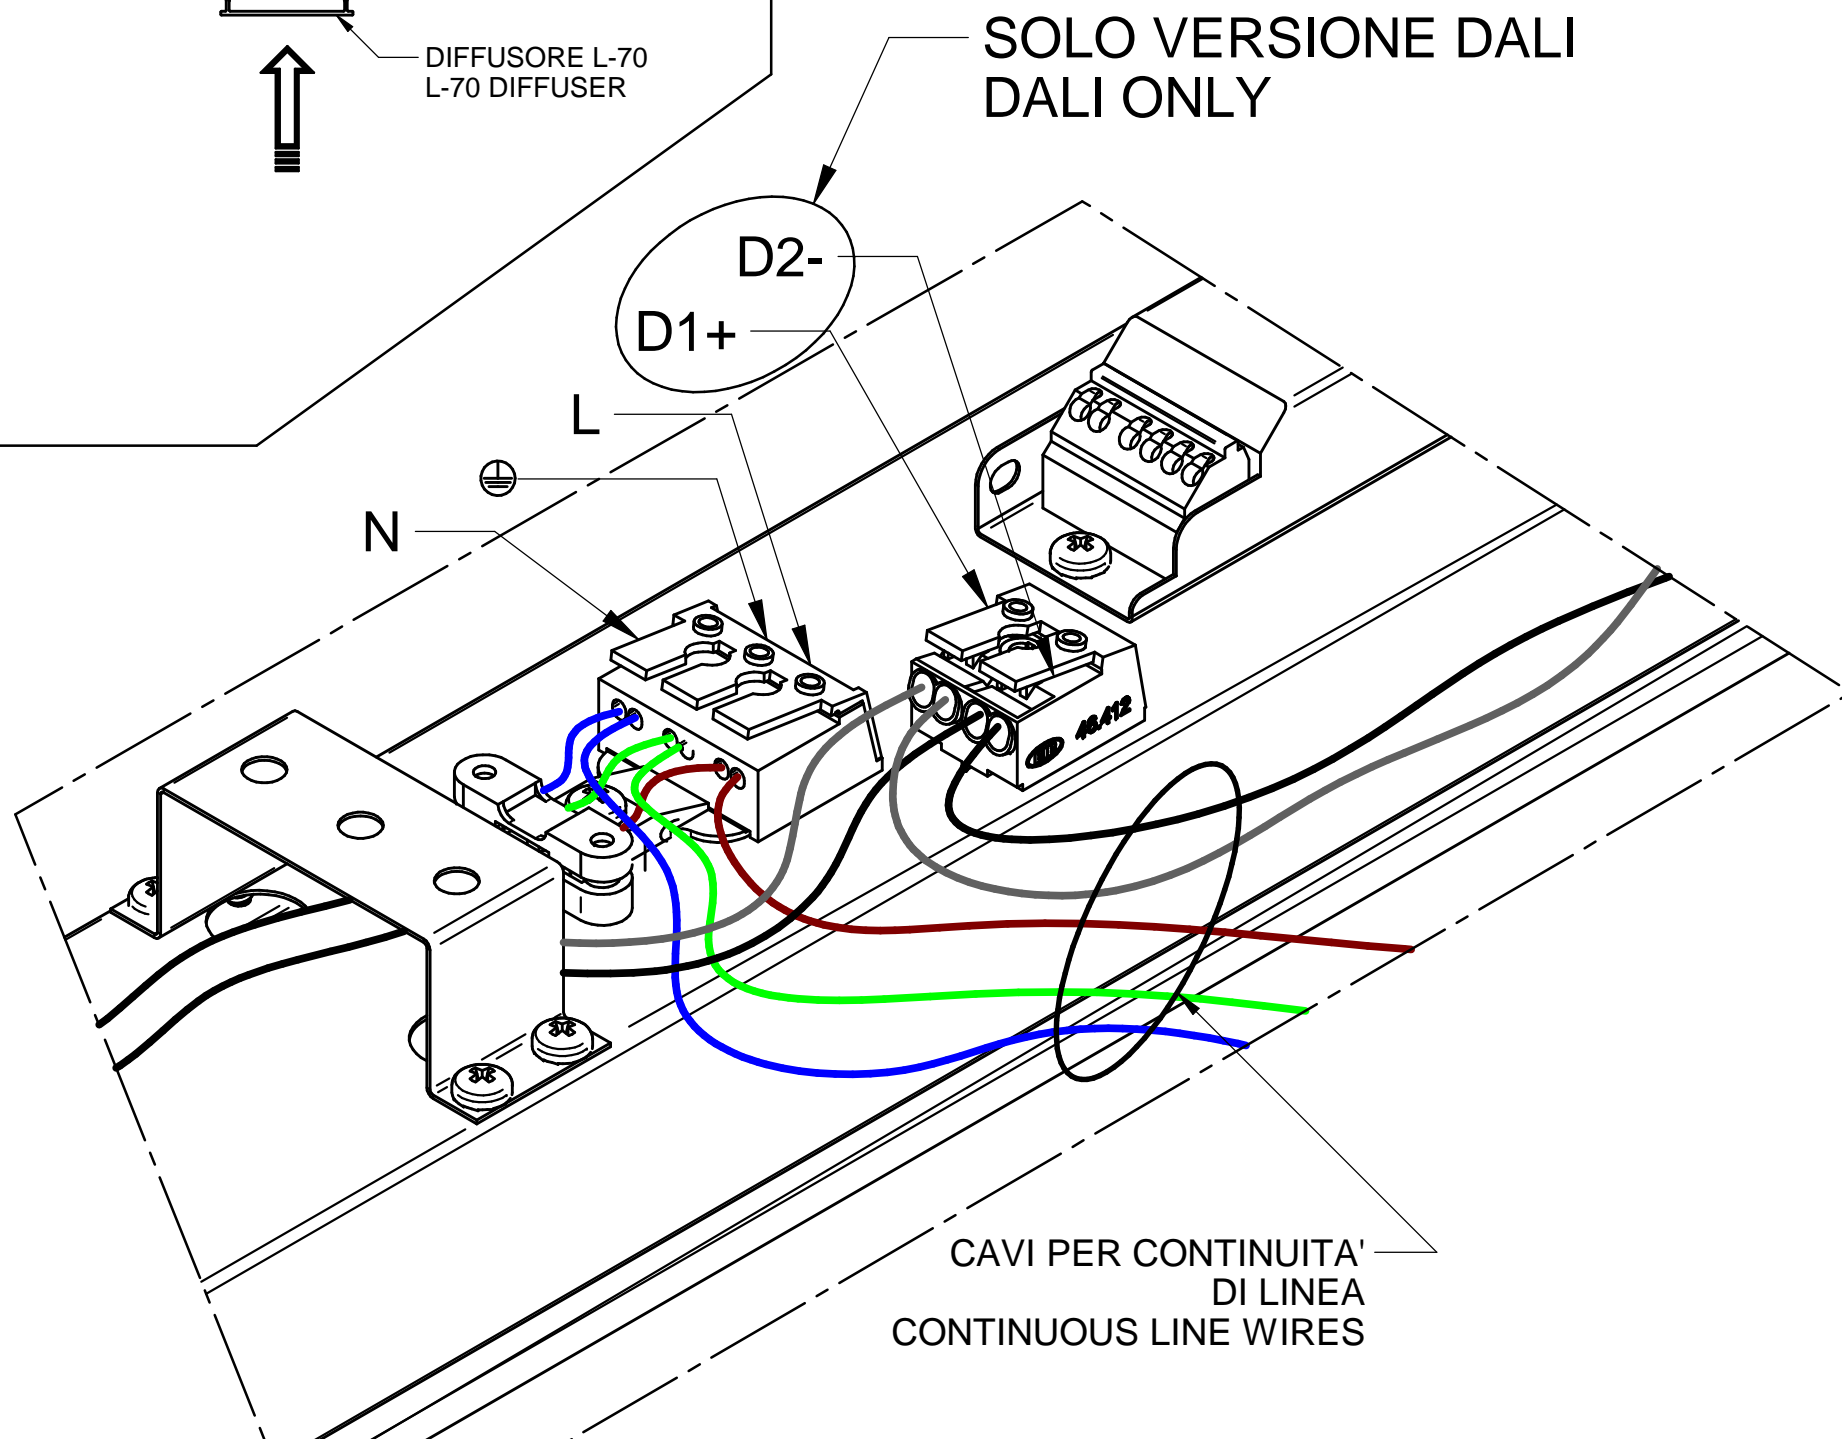


CAVI PER CONTINUITA'  
DI LINEA  
CONTINUOUS LINE WIRES

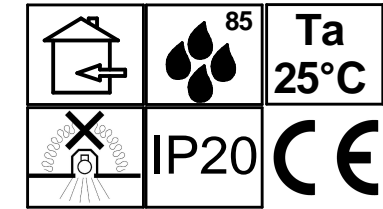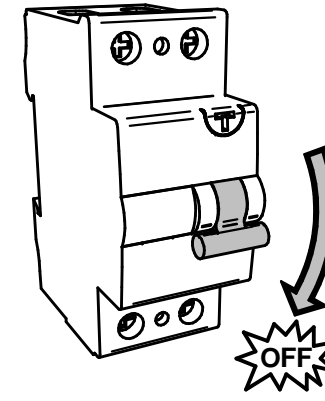
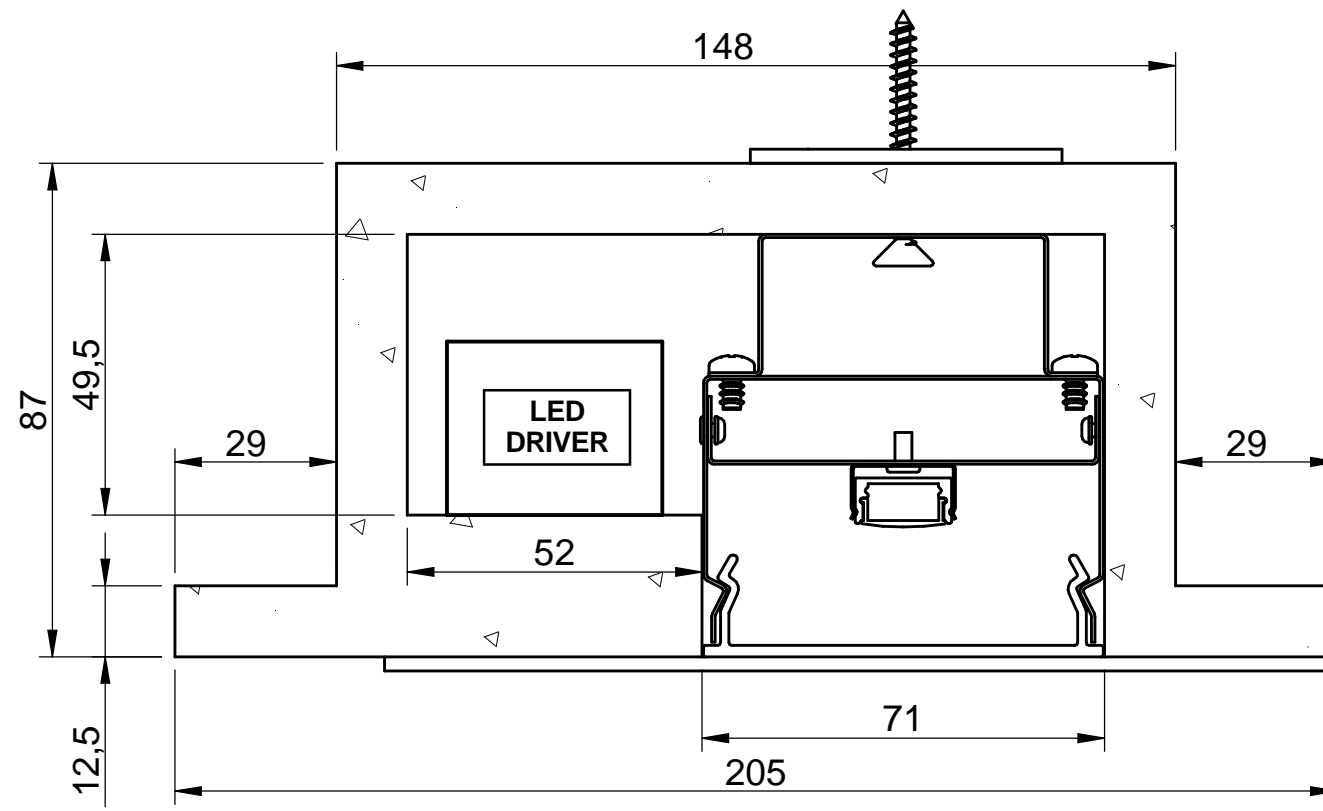
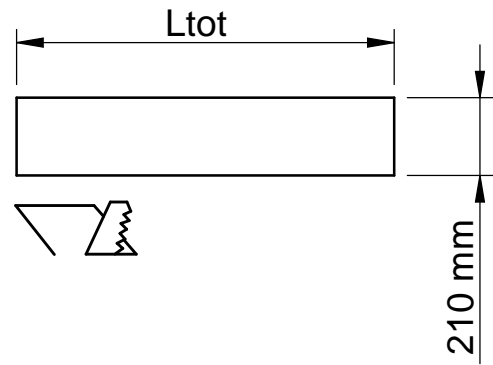


In caso di manutenzione togliere tensione.  
 Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.  
 The installation should be done by qualified personnel.

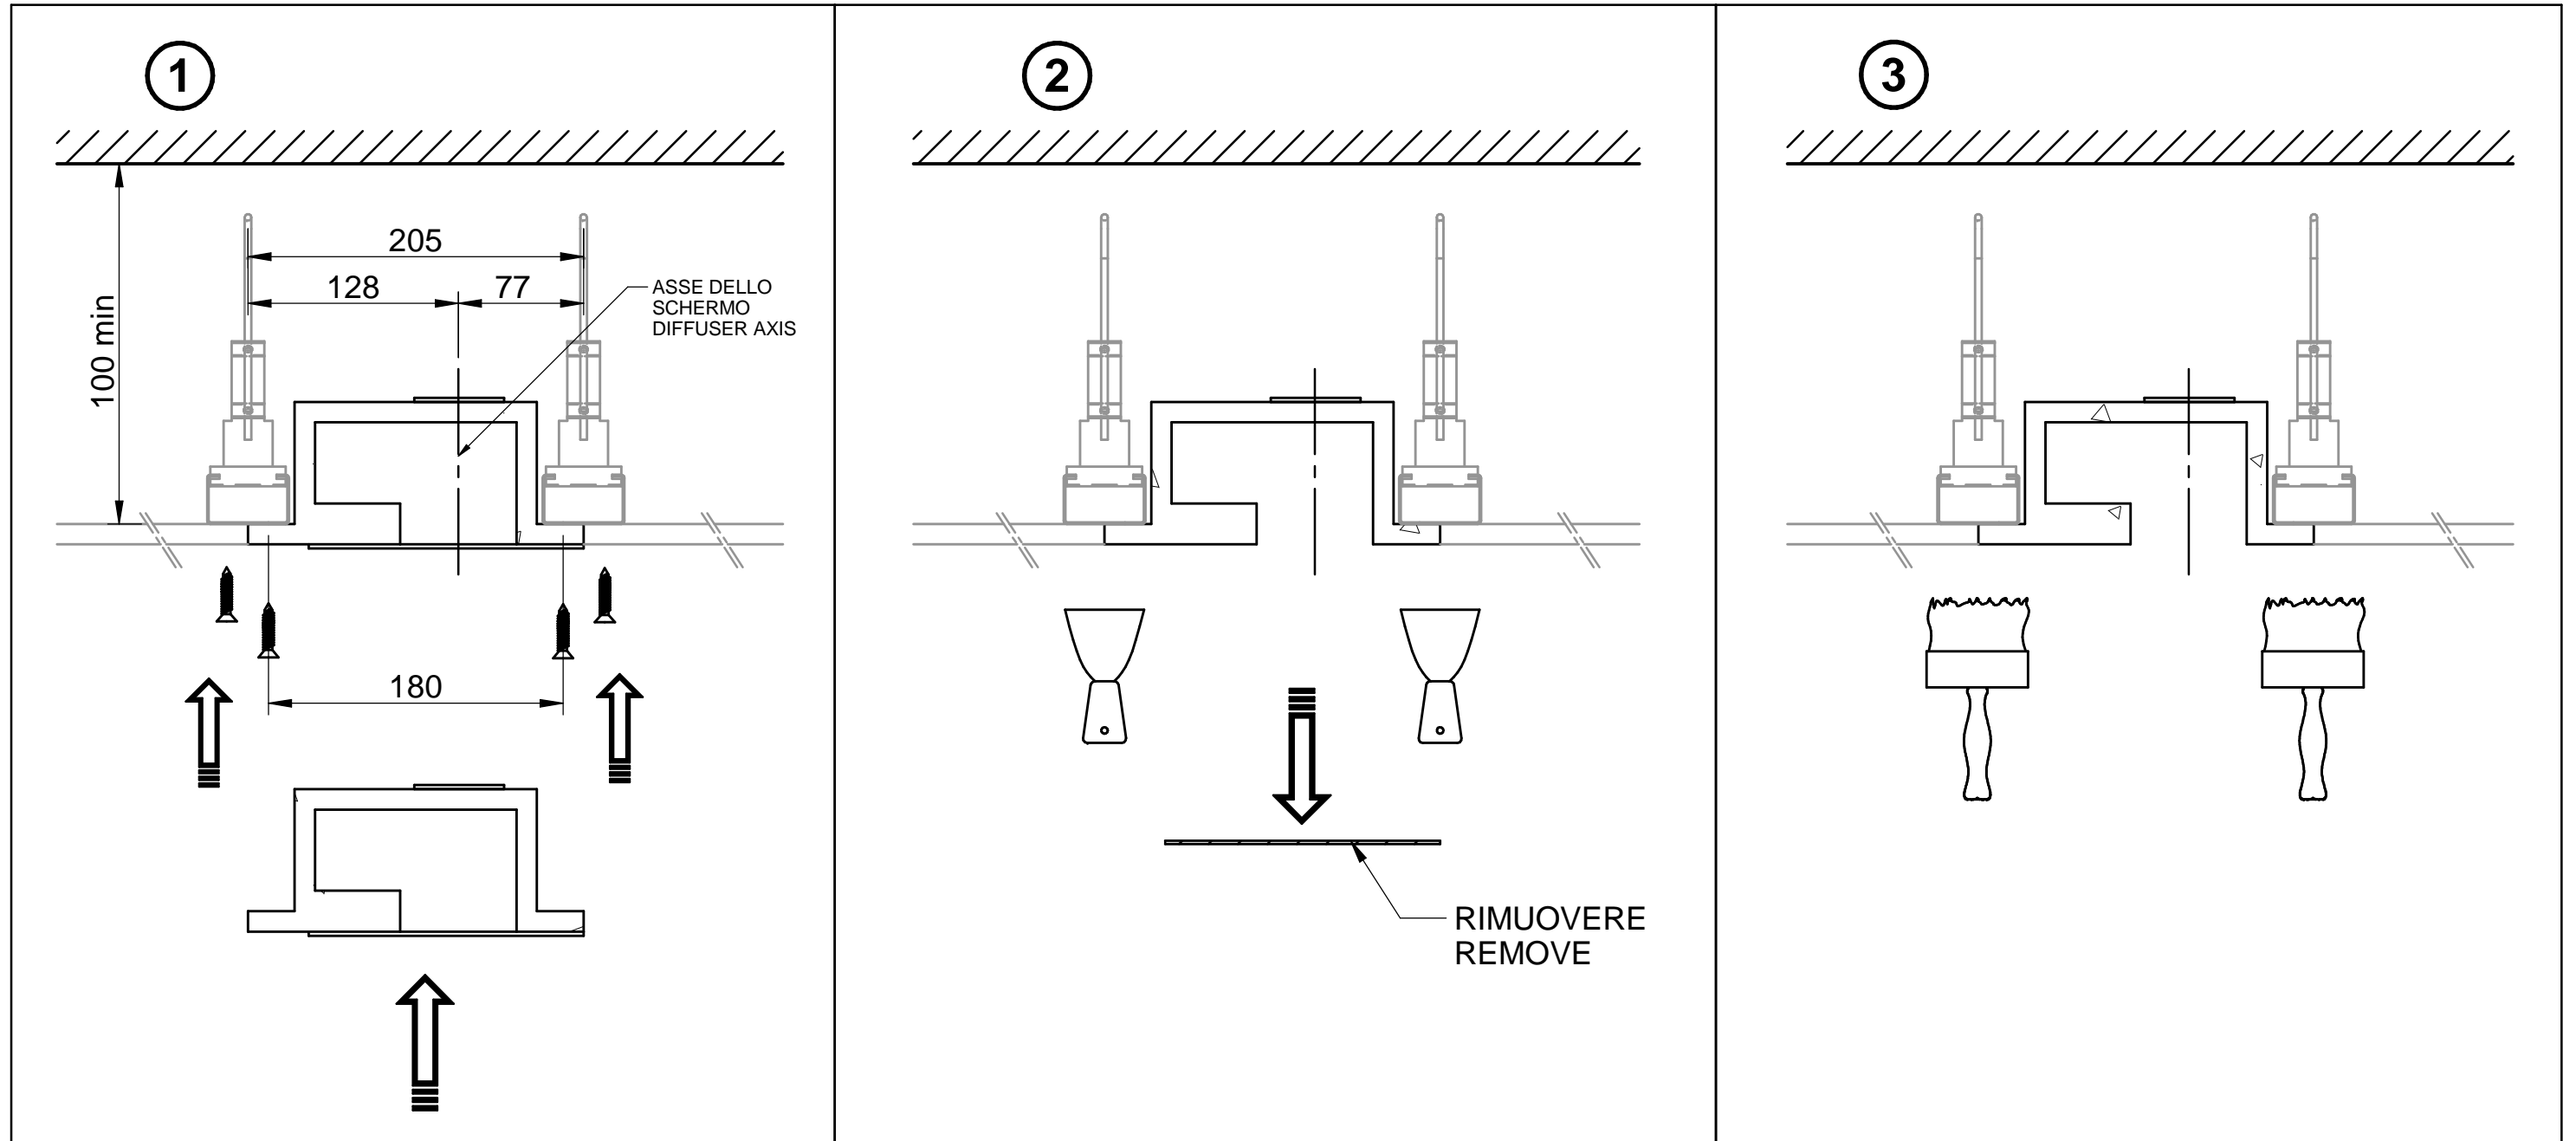




4

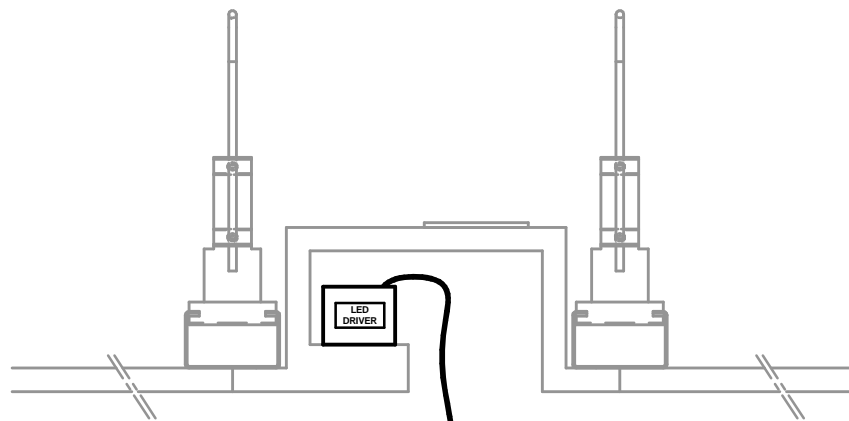




ALIMENTATORE  
INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE  
ATTUATORE RGB/RGB+W  
AMPLIFICATORE RGB/RGB+W

LED DRIVER  
DIMMER INTERFACE  
RGB/RGB+W CONTROLLER  
RGB/RGB+W AMPLIFIER

5

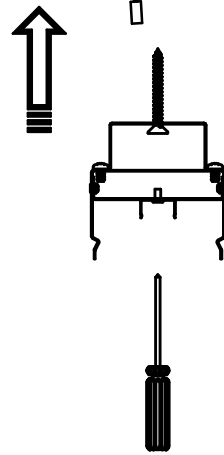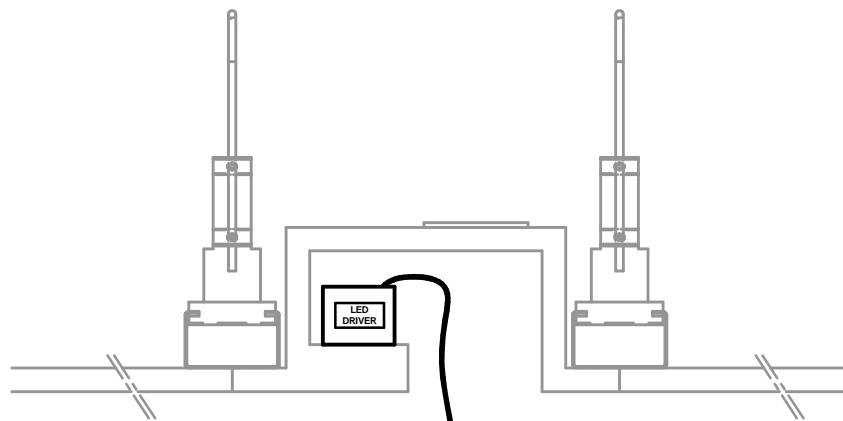

6

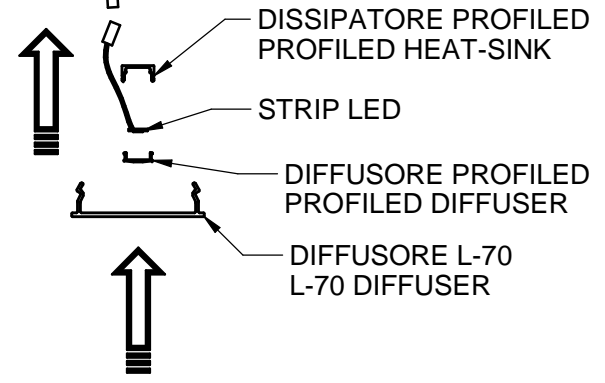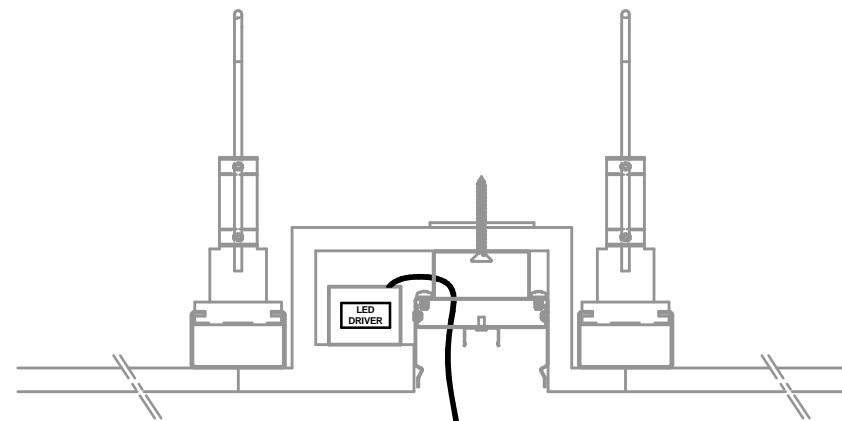

DISSIPATORE PROFILED  
PROFILED HEAT-SINK  
STRIP LED  
DIFFUSORE PROFILED  
PROFILED DIFFUSER  
DIFFUSORE L-70  
L-70 DIFFUSER

**SOLAMENTE IL SEGUENTE MATERIALE NOVALUX E' ALLOGGIABILE ALL'INTERNO DEL CANALE L-70!**

**ON/OFF**  
101301.99ALIMENTATORE SLIM LED 24V 45W  
101302.99ALIMENTATORE SLIM LED 24V 100W

**INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 1-10V/DALI/PUSH**  
18001.99 INTERFACCIA DALI/1-10V/0-10V/PUSH 24V

**RGB CONTROLLER**  
16901.99 KIT TELECOMANDO+ATTUATORE RGB  
16905.99 ATTUATORE RGB+W  
16908.99 AMPLIFICATORE DI SEGNALE


**ONLY THE FOLLOWING NOVALUX ITEMS CAN BE HOUSED INSIDE THE L-70 CHANNEL!**

**ON/OFF**  
101301.99SLIM LED DRIVER 24V 45W  
101302.99SLIM LED DRIVER 24V 100W

**DIMMING INTERFACE 1-10V/DALI/PUSH**  
18001.99 DALI/1-10V/0-10V/PUSH 24V INTERFACE

**RGB CONTROLLER**  
16901.99 REMOTE CONTROL+RGB CONTROLLER KIT  
16905.99 RGB+WCONTROLLER  
16908.99 RGB/RGB+W AMPLIFIER

INSTALLAZIONE SINGOLA  
STAND-ALONE INSTALLATION

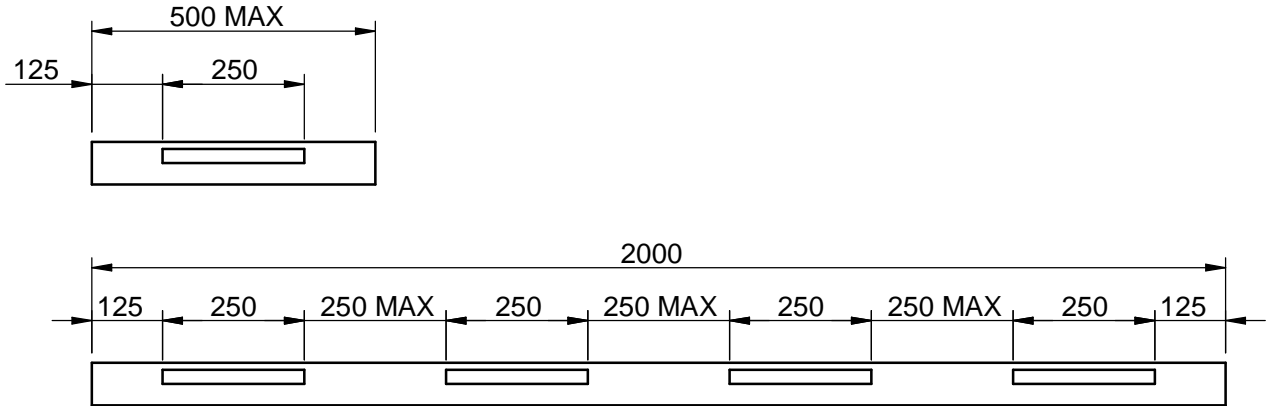

SISTEMA FILA CONTINUA  
CONTINUOUS LINE SYSTEM

