



LA STAGNA 2.0

38W - 3810 lm • 48W - 4785 lm



COD. 19401.01 - 38W - 4000K - L=1225mm - 3810lm

COD. 19402.01 - 48W - 4000K - L=1525mm - 4785lm

_.01 - BIANCO/WHITE



Sistema LED IP65 (singolo o a fila continua) per installazione a plafone e parete con staffe incluse e a sospensione con appositi cavi in acciaio regolabili, da acquistare a parte. Sorgenti LED neutral white 4000K. Emissione diffusa.

Materiali

Corpo, testate terminali in policarbonato bianco. Schermo coestruso in policarbonato opale rigato. N°2 staffe per installazione a plafone, in acciaio armonico.

Cablaggio

Alimentazione elettronica per LED integrata, 220-240V 50/60Hz. Apparecchio provvisto di n°2 pressacavi per la continuità di linea e di apposito terminale, idoneo per installazioni stand-alone o per chiusura di una fila continua. Cavo di alimentazione non incluso, da prevedere con guaina esterna D=5-8mm.




IP65 LED system (single or continuous rows) for ceiling installation and wall brackets included and suspended with special cables steel adjustable, sold separately. Sources LED neutral white 4000K. Diffuse emission.

Materials

Body, end caps in white polycarbonate. Screen co-extruded polycarbonate opal lined. No.2 brackets for ceiling installation, in harmonic steel.

Wiring

Electronic power supply for LED integrated 220-240V 50/60Hz. With No.2 cord grip for the continuity of line and appropriate terminal, suitable for stand-alone installations or for closing a continuous line. Power cable with outer sheath D=5-8mm not included.

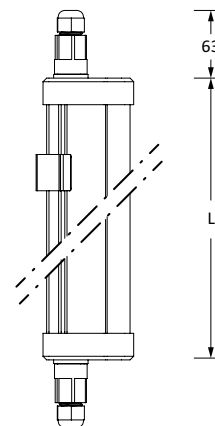

SOSPENSIONE IN ACCIAIO REGOLABILE (1 PZ.) prevedere n°2 sospensioni per ogni apparecchio.
ADJUSTABLE SUSPENSIONS (1 PC) necessary No. 2 suspensions for each appliance.

Codice/Code	L (mm)
18754.99	1200
18755.99	3000