



LI-NEAR

ACCESSORI
ACCESSORIES

TESTATE INIZIO LINEA (2 pz.)
Da installare ad inizio fila continua.


START LINE CAPS (2 pcs)
To be installed at start line system.

CODE **107205.01**

KIT DI SOSPENSIONE (1 pz.)
Completo di tassello ad espansione con gancio.

SUSPENSION KIT (1 pc)
Complete with expansion plug with hook.


CODE L (mm)

107207.99 3000

STAFFA PER INSTALLAZIONE
A PLAFONE (2 pz.)

CEILING MOUNTING
ACCESSORY (2 pcs)


CODE

107209.99


KIT DI ALIMENTAZIONE
Connessione rapida
di alimentazione a 5 poli,
per Modulo F/M di inizio linea.

POWER SUPPLY KIT
5 poles rapid connection,
for start line F/M Module.

CODE

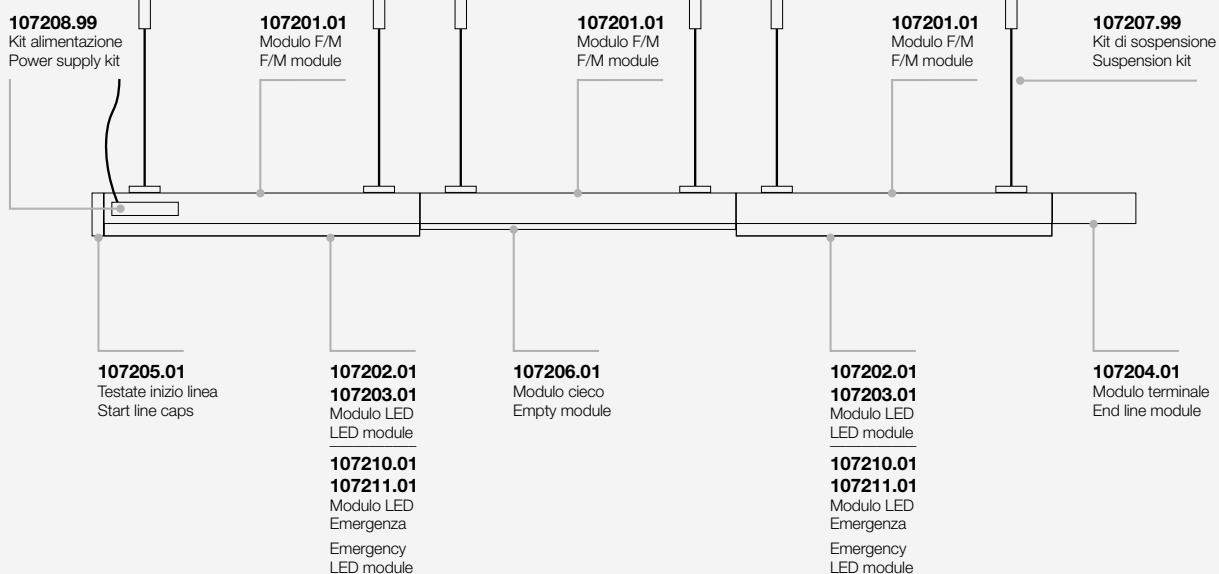107208.99

LA STAGNA 2.0



Apparecchio LED lineare IP65 per installazione singola o in fila continua. Corpo e testate in policarbonato bianco, schermo coestruso in policarbonato opale rigato.

Alimentazione elettronica 220-240V 50-60Hz integrata, 2 pressacavi per la continuità di linea, terminale per installazioni stand-alone o per chiusura di fila continua e 2 staffe in acciaio armonico per installazione a parete o plafone inclusi. Cavo di alimentazione non incluso, da prevedere con guaina esterna D=5-8 mm.

Linear LED IP65 fixture for stand alone installation or in series system. Body and end caps in white polycarbonate, screen co-extruded polycarbonate opal lined. Electronic power supply 220-240V 50-60Hz integrated, no.2 cord grips for the continuity of line, an appropriate terminal suitable for stand-alone or for closing a continuous line and no.2 brackets for ceiling or wall mounting included. Power cable with outer sheath D=5-8 mm not included.

POWER	L (mm)	FLUX	4000K <input type="checkbox"/>
38W	1225	3810 lm	19401.01
48W	1525	4785 lm	19402.01

ACCESSORI ACCESSORIES




SOSPENSIONE IN ACCIAIO
REGOLABILE (1 pz.)
prevedere n.2 sospensioni per ogni
apparecchio.

ADJUSTABLE SUSPENSIONS (1 pc)
necessary No.2 suspensions for
each appliance.

CODE	L (mm)
18754.99	1200
18755.99	3000

LINEARBAY

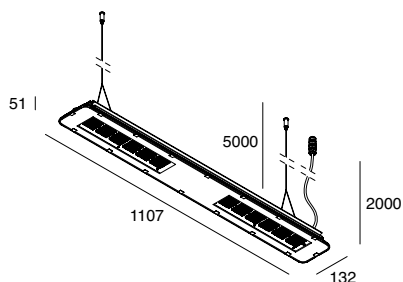

Apparecchio LED per l'illuminazione di grandi spazi. Corpo in alluminio estruso, testate in pressofusione di alluminio e schermo in vetro temprato serigrafato.

Alimentazione 220-240V 50/60Hz, 1 pressacavo M16 in PA6 nero, cavo di alimentazione L=2000 mm e cavi di sospensione L=5000 mm inclusi. Disponibile a richiesta versione con doppio pressacavo per la continuità di linea.

Led fixture created for large spaces illumination. Extruded aluminum body, die cast end caps and silk-screen printed and tempered glass.

220-240V 50/60Hz power supply, no.1 M16 cable gland in black PA6, L=2000 mm power supply cable and L=5000 mm suspension cables included. Available on request no.2 cable glands version for the continuity of line.

POWER	BEAM	FLUX	4000K <input checked="" type="checkbox"/>
180W	Ellittico/Elliptical	18540 lm	103401.02
180W	40°	16974 lm	103402.02
180W	80°	16872 lm	103403.02
180W	120° (no lenti/lenses)	16872 lm	103404.02