



# LUCKY MINI



Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.

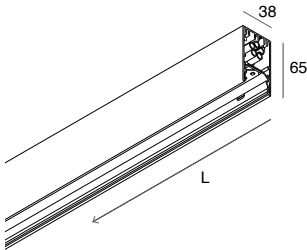

## PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.  
Alimentatore elettronico incluso.

Schermo per modulo lineare, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

## LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.  
Integrated electronic driver.  
Diffuser for linear profile, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.


L (mm)	POWER	3000K	4000K
800	12W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
1600	23W	<b>103524.01</b> .02	<b>103525.01</b> .02
2400	35W	<b>103501.01</b> .02	<b>103503.01</b> .02
2400	35W	<b>103502.01</b> .02	<b>103504.01</b> .02

## DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K
800	12W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
1600	23W	<b>103526.01</b> .02	<b>103527.01</b> .02
2400	35W	<b>103514.01</b> .02	<b>103516.01</b> .02
2400	35W	<b>103515.01</b> .02	<b>103517.01</b> .02

## EMERGENCY Flusso in emergenza / Emergency flux 23W 16% - 35W 11%

L (mm)	POWER	3000K	4000K
1600	23W	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2400	35W	<b>103520.01</b> .02	<b>103522.01</b> .02
2400	35W	<b>103521.01</b> .02	<b>103523.01</b> .02



## DIFFUSORE OPALE


Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

## OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
800	1114 lm	1146 lm	<b>103510.99</b>
1600	2229 lm	2292 lm	<b>103505.99</b>
2400	3343 lm	3438 lm	<b>103506.99</b>
6500	-	-	<b>103507.99</b>

## LUCKY MINI

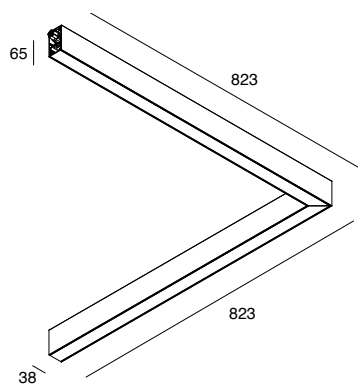**PROFILO LED  
ANGOLARE 90°**

Schermo diffusore  
incluso.

**90° CORNER  
LED PROFILE**


Flush diffuser included.

L (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
823x823	23W	2229 lm	<b>103511.01</b>	<input type="checkbox"/>	2292 lm	<b>103512.01</b>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

**DALI-PUSH**

L (mm)	POWER	FLUX	3000K		FLUX	4000K	
823x823	23W	2229 lm	<b>103518.01</b>	<input type="checkbox"/>	2292 lm	<b>103519.01</b>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

## LUCKY MINI


**ACCESSORI  
ACCESSORIES**

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE

**103509.01** .02




KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

CODE

**103317.99**



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE   L (mm) Cavo / Cable (mm²)

**12120.01** .02 1200 3x1,5

**12121.01** .02 3000 3x1,5

**12122.01** .02 1200 5x1,5

**12123.01** .02 3000 5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (1 pz.)

In acciaio, regolabile.  
n°2 per ogni profilo lineare,  
n°3 per profilo angolare.

SUSPENSION CABLES (1 pcs)

Made of steel, adjustable.  
n°1 each linear profile,  
n°3 for corner profile.

CODE L (mm)

**103513.99** 3000