





LUCKY MINI

Un'illuminazione LED dal profilo essenziale che si integra perfettamente con l'architettura che la circonda.


LUCKY MINI è un sistema LED lineare per installazione a plafone o sospensione: il perfetto mix tra eleganza e semplicità, nelle quattro versioni bianco, nero, caffè e cappuccino.

A LED lighting system with an essential profile that blends in perfectly with the surrounding architecture. LUCKY MINI is a linear LED system for ceiling or pendant installation: the perfect mix of elegance and simplicity, in four versions: white, black, coffee and cappuccino.

LUCKY MINI


- **CONNETTORI RAPIDI PER FILA CONTINUA**
RAPID CONNECTORS FOR CONTINUOUS LINE INSTALLATION
- **FISSAGGIO MAGNETICO DEL VANO OTTICO CON PCB LED**
OPTICAL PART WITH LED PCB INSTALLED ON MAGNETS
- **SCHERMO OPALE FINO A L. 6,5 m**
OPAL DIFFUSER UP TO L. 6,5 m

FINITURE
FINISH



38 mm



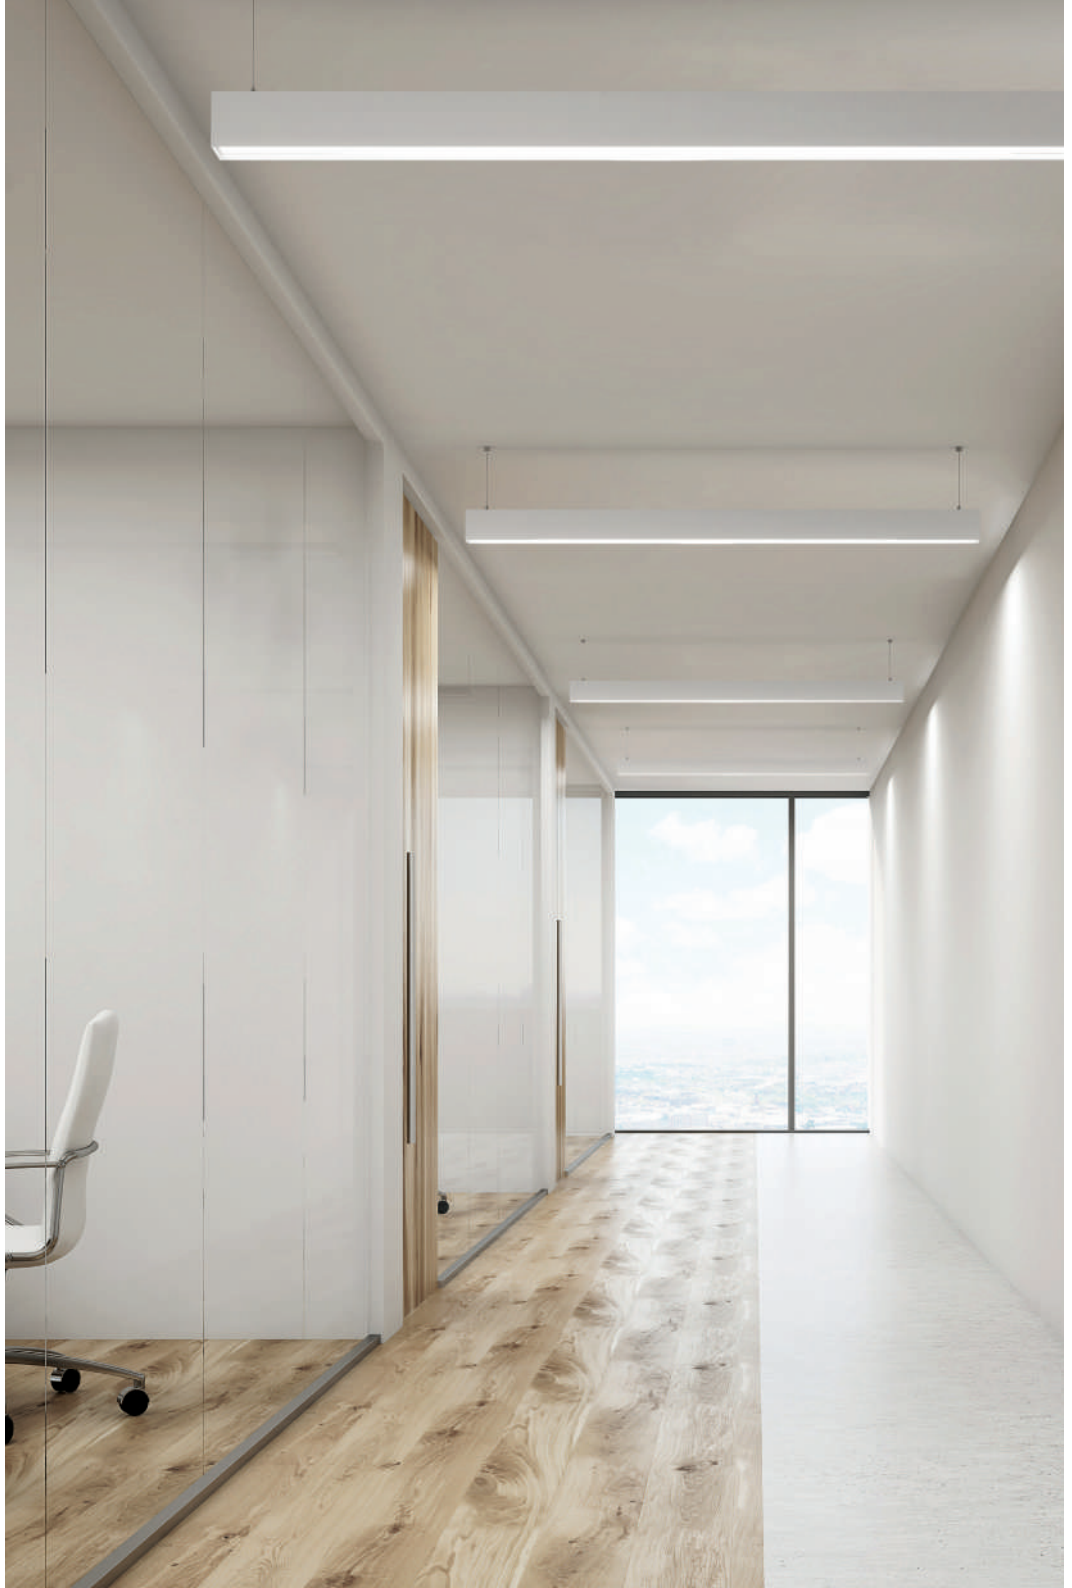

LUCKY MINI

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione.

Stand alone or continuous line LED system for ceiling or suspended installation.



NEW

- 20 caffè
- 21 cappuccino




PROFILO LED LINEARE

Profilo in lega di alluminio verniciato.
Alimentatore elettronico incluso.
Schermo per modulo lineare, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.

LINEAR LED PROFILE

Profile made of painted aluminium alloy.
Integrated electronic driver.
Diffuser for linear profile, end caps, junction kit and kit for suspended installation to be ordered separately.

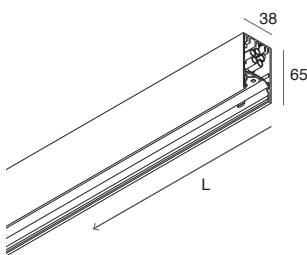

PROFILO LED LINEARE

LINEAR LED PROFILE

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
800	12W	103524 ._._	103525 ._._	01	02	20	21
1600	23W	103501 ._._	103503 ._._	01	02	20	21
2400	35W	103502 ._._	103504 ._._	01	02	20	21


DALI-PUSH

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
800	12W	103526 ._._	103527 ._._	01	02	20	21
1600	23W	103514 ._._	103516 ._._	01	02	20	21
2400	35W	103515 ._._	103517 ._._	01	02	20	21

* **EMERGENCY** Flusso in emergenza / Emergency flux 23W 16% - 35W 11%

L (mm)	POWER	3000K	4000K				
1600	23W	103520 ._._	103522 ._._	01	02	20	21
2400	35W	103521 ._._	103523 ._._	01	02	20	21

* Autonomia 1h / Ricarica 12h
Autonomy 1h / Charging 12h

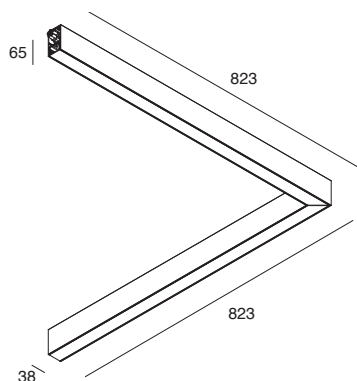

PROFILO LED ANGOLARE 90°

Schermo diffusore incluso.

90° CORNER LED PROFILE

Flush diffuser included.

L (mm)	POWER	FLUX	3000K					FLUX	4000K				
823x823	23W	2229 lm	103511 ._._	01	02	20	21	2292 lm	103512 ._._	01	02	20	21

DALI-PUSH

L (mm)	POWER	FLUX	3000K					FLUX	4000K				
823x823	23W	2229 lm	103518 ._._	01	02	20	21	2292 lm	103519 ._._	01	02	20	21

**DIFFUSORE OPALE**


Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.

OPAL DIFFUSER

Opal polycarbonate flush diffuser.

L (mm)	3000K	4000K	CODE
800	1114 lm	1146 lm	103510.99
1600	2229 lm	2292 lm	103505.99
2400	3343 lm	3438 lm	103506.99
*6500	-	-	103507.99

* Schermo 6,5m consigliato per installazioni in fila continua
6,5m screen recommended for continuous line installations


LUCKY MINI**ACCESSORI
ACCESSORIES**

TESTATE TERMINALI (2 pz.)

END CAPS (2 pcs)

CODE

103509. __ 01 02 20 21




KIT DI GIUNZIONE

JUNCTION KIT

CODE

103317.99



KIT DI ALIMENTAZIONE

POWER SUPPLY KIT

CODE L (mm) Cavo / Cable (mm²)

108919. __ 01 02 20 21 1200 3x1,5

108920. __ 01 02 20 21 3000 3x1,5

108921. __ 01 02 20 21 1200 5x1,5

108922. __ 01 02 20 21 3000 5x1,5



CAVI DI SOSPENSIONE (1 pz.)

In acciaio, regolabile.
n°2 per ogni profilo lineare,
n°3 per profilo angolare.

SUSPENSION CABLES (1 pcs)

Made of steel, adjustable.
n°1 each linear profile,
n°3 for corner profile.

CODE L (mm)

103513.99 3000