


LUNA TONDO

19W - 2030lm • 36W - 3910lm

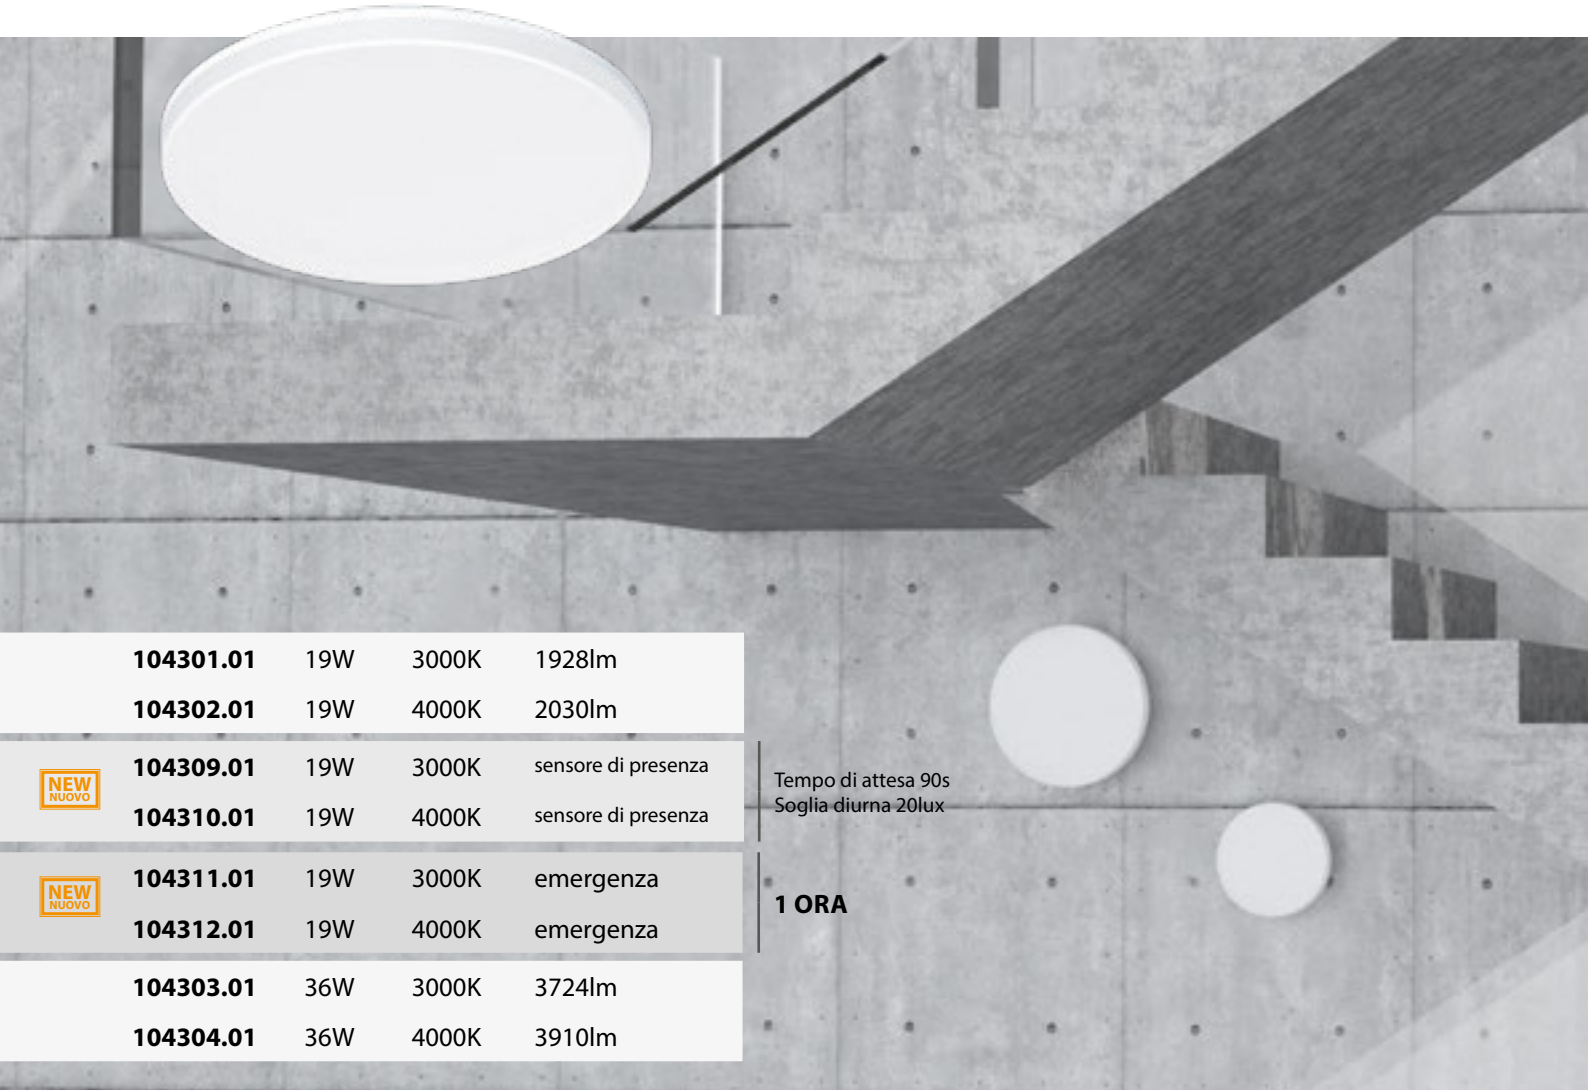

	104301.01	19W	3000K	1928lm
	104302.01	19W	4000K	2030lm
	104309.01	19W	3000K	sensore di presenza
	104310.01	19W	4000K	sensore di presenza
	104311.01	19W	3000K	emergenza
	104312.01	19W	4000K	emergenza
	104303.01	36W	3000K	3724lm
	104304.01	36W	4000K	3910lm

Tempo di attesa 90s
Soglia diurna 20lux

1 ORA

44

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete. Disponibili versioni warm white 3000K o neutral white 4000K. Emissione diffusa.

Materiali


Base in policarbonato colore bianco, diffusore in policarbonato ad elevata trasmittanza.

Cablaggi

Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz incluso.

Versione con emergenza 1 ora servizio continuo.


Versione con sensore di presenza e luminosità.

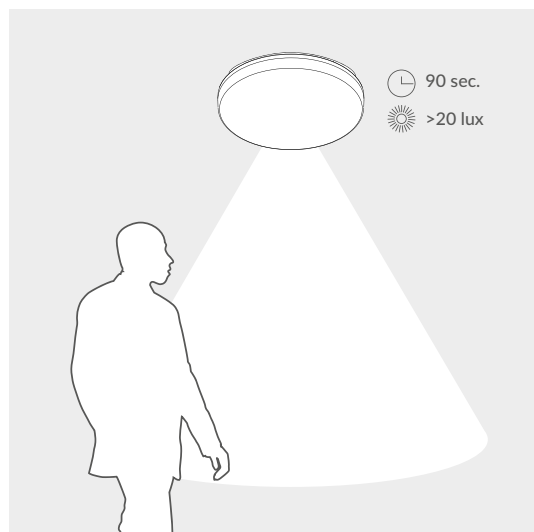


⌚ 90 sec.

☀️ >20 lux


19W_EMERGENZA



19W




36W

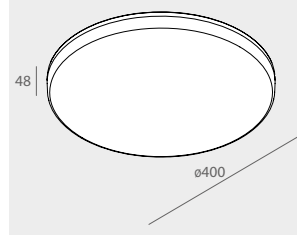



LUNA QUADRATO

19W - 1937lm • 36W - 3920lm

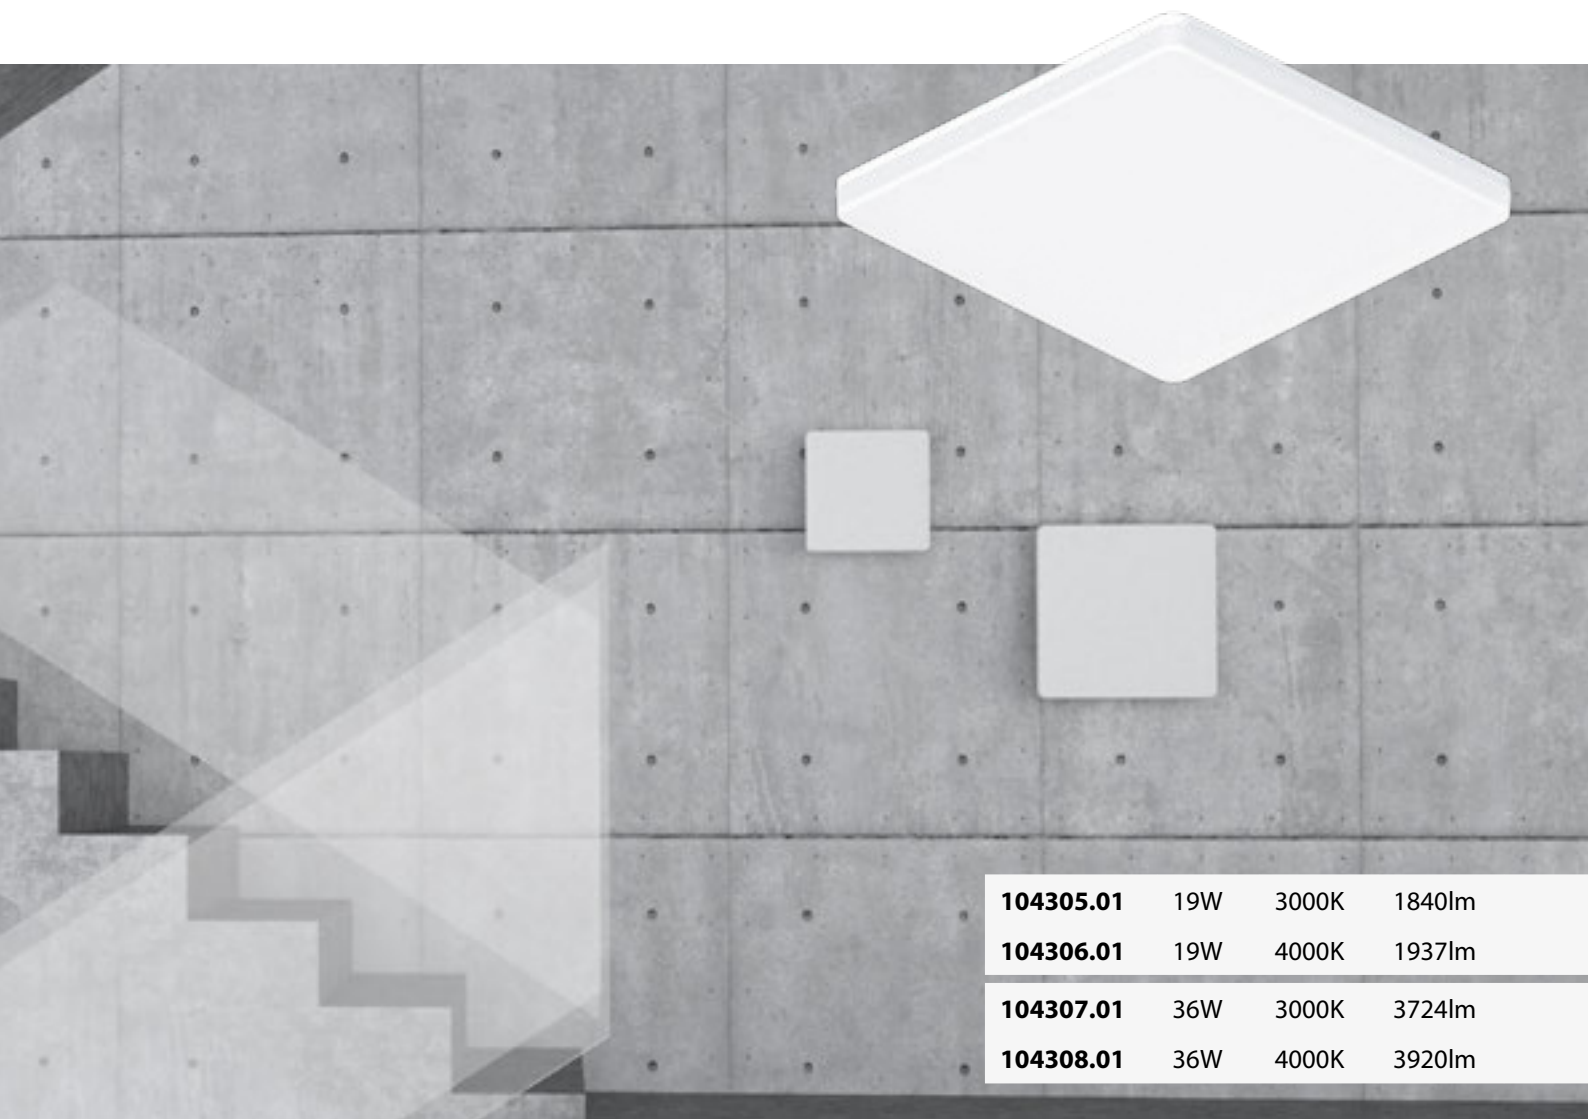

104305.01	19W	3000K	1840lm
104306.01	19W	4000K	1937lm
104307.01	36W	3000K	3724lm
104308.01	36W	4000K	3920lm

Apparecchio LED per installazione a plafone o a parete.
Disponibili versioni warm white 3000K o neutral white
4000K. Emissione diffusa.


Materiali

Base in policarbonato colore bianco, diffusore in
policarbonato ad elevata trasmittanza.

Cablaggi

Alimentatore elettronico 220-240V 50/60Hz incluso.

19W



45

36W

