

DROP FLAT



Applique biemissione IP54 a sorgenti LED warm white (3000K).

Materiali

Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere in colore bianco o grigio antracite a seconda della versioni. Vetro temprato extrachiario trasparente, serigrafato internamente.

Cablaggio

Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.


IP54 double emission wall lamp with warm white LED sources (3000K).

Materials

Body in powder-coated aluminium alloy in white or anthracite grey depending on the version. Extra-clear tempered glass, internally silk-screen printed.

Wiring

Integrated electronic power supply 220-240V 50/60Hz.

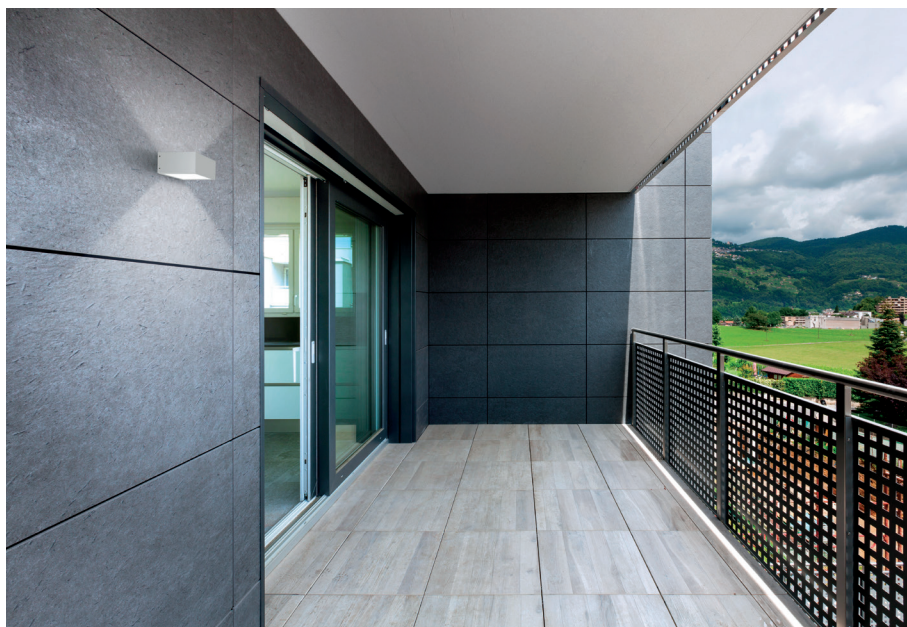

30



DROP FLAT applique LED biemissione
alimentatore elettronico incluso
DROP FLAT biemission LED wall fixture
electronic driver included

3000K

Codice/Code	W led	lm
104602.01	9	650
104602.94	9	650

