







## P-30 READY

I profili P-30 READY uniscono l'aspetto funzionale della luce a quello decorativo. Questi apparecchi LED Novalux danno vita a un risultato luminoso perfetto per contesti che richiedono un effetto luce accattivante ed elegante allo stesso tempo. Installabile a plafone e sospensione, o nella versione a incasso, P-30 READY è disponibile nei colori bianco, nero, caffè e cappuccino.


The P-30 READY profiles combine the functional aspect of light with the decorative aspect. These Novalux LED luminaires create a perfect lighting result for contexts that require a light effect that is both attractive and elegant. The P-30 READY is available in white, black, coffee and cappuccino and can be ceiling mounted, suspended or recessed.

# P-30 READY QUADRATO

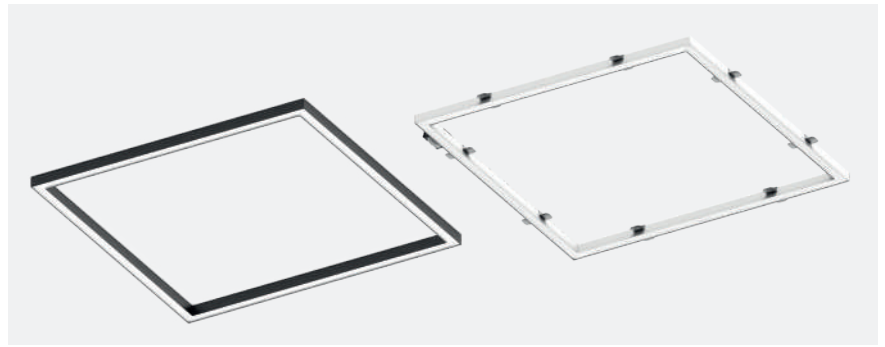


**NEW**

- CRI>90
- 20 caffè
- 2700K
- 21 cappuccino



Apparecchio LED quadrato per installazione a sospensione, incasso, parete o plafone. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato. Alimentatore elettronico incluso.

LED square fixture for suspended, recessed, wall or ceiling mounting. Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate. Electronic driver included.



## P-30 READY QUADRATO

### SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi  
Kit di alimentazione da ordinare a parte  
Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY SQUARE

### SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included  
Power supply kit to be ordered separately  
Electronic driver included

#### 2700K


L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	<b>1058C6</b> ._._	01	3767 lm	02	20	21	2962 lm

#### 3000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	<b>103335</b> ._._	01	4008 lm	02	20	21	3152 lm

#### 4000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	<b>103336</b> ._._	01	4240 lm	02	20	21	3336 lm

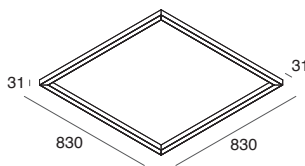

## P-30 READY QUADRATO

### PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY SQUARE

### CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

#### 2700K


L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	<b>1058C4</b> ._._	01	3767 lm	02	20	21	2962 lm

#### 3000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	<b>103337</b> ._._	01	4008 lm	02	20	21	3152 lm

#### 4000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
830x830	32W	<b>103338</b> ._._	01	4240 lm	02	20	21	3336 lm

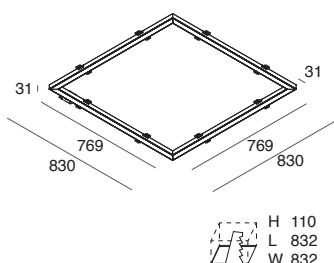**P-30 READY QUADRATO**

INCASSO  
per cartongesso di spessore 12,5 mm  
Alimentatore elettronico incluso

**P-30 READY SQUARE**

RECESSED MOUNTED  
for 12,5 mm plasterboard  
Electronic driver included

**2700K**


L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3248 lm	<b>1058C8</b> ._._	<b>01</b>

**3000K**

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3456 lm	<b>103351</b> ._._	<b>01</b>

**4000K**

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3668 lm	<b>103352</b> ._._	<b>01</b>

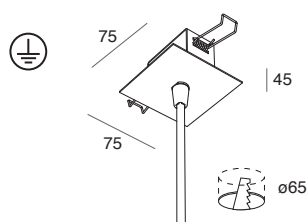**P-30 READY  
QUADRATO****ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE  
ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED****KIT DI ALIMENTAZIONE PER  
SOSPENSIONE**


Rosone ad incasso in controsoffitto  
di spessore da 5 a 15 mm.  
Cavo con guaina in tinta per bianco  
o nero e trasparente per caffè  
e cappuccino.

CODE     L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

**103319**.\_.\_ **01 02 20 21** 1200 3x0,75

**POWER SUPPLY FOR SUSPENSION**

Recessed ceiling mounted canopy  
for thickness from 5 up to 15 mm.  
Cable with matching sheath for white  
or black and transparent for caffè  
e cappuccino.

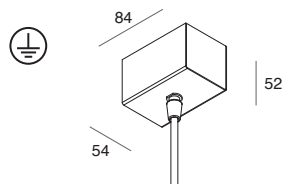**KIT DI ALIMENTAZIONE PER  
SOSPENSIONE**


Rosone a plafone. Cavo con guaina  
in tinta per bianco o nero  
e trasparente per caffè e cappuccino.

CODE     L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

**103320**.\_.\_ **01 02 20 21** 1200 3x0,75

**POWER SUPPLY FOR SUSPENSION**  
Ceiling mounted canopy. Cable with  
matching sheath for white or black  
and transparent for caffè e cappuccino.

# P-30 READY RETTANGOLARE




- NEW**
- CRI>90
  - 20 caffè
  - 2700K
  - 21 cappuccino



Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone.  
 Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.  
 Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall, or ceiling mounting.  
 Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.  
 Electronic driver included.

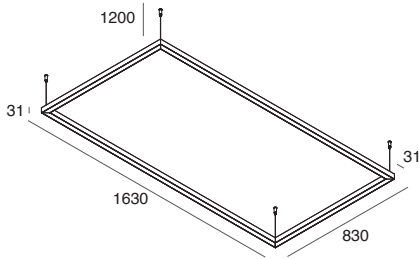

## P-30 READY RETTANGOLARE

### SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi  
 Kit di alimentazione da ordinare a parte  
 Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY RECTANGULAR

### SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included  
 Power supply kit to be ordered separately  
 Electronic driver included

#### 2700K


L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
1630x830	48W	<b>1058C7</b> .__	<b>01</b>	5651 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	4444 lm

#### 3000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
1630x830	48W	<b>103343</b> .__	<b>01</b>	6012 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	4728 lm

#### 4000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
1630x830	48W	<b>103344</b> .__	<b>01</b>	6360 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	5004 lm

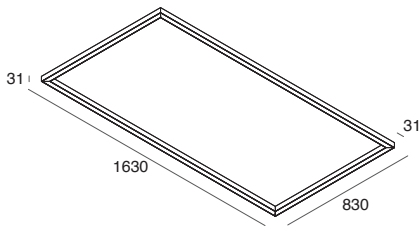

## P-30 READY RETTANGOLARE

### PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY RECTANGULAR

### CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

#### 2700K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
1630x830	48W	<b>1058C5</b> .__	<b>01</b>	5651 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	4444 lm

#### 3000K


L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
1630x830	48W	<b>103345</b> .__	<b>01</b>	6012 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	4728 lm

#### 4000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
1630x830	48W	<b>103346</b> .__	<b>01</b>	6360 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	5004 lm

## P-30 READY RETTANGOLARE

## ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED



### KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE


Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

### POWER SUPPLY FOR SUSPENSION

Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE     L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

**103319.**\_\_ **01 02 20 21** 1200 3x0,75

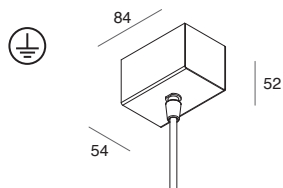

### KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

### POWER SUPPLY FOR SUSPENSION

Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE     L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

**103320.**\_\_ **01 02 20 21** 1200 3x0,75