


# P-30 READY QUADRATO




Apparecchio LED quadrato per installazione a sospensione, incasso, parete o plafone. Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato. Alimentatore elettronico incluso.

LED square fixture for suspended, recessed, wall or ceiling mounting. Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate. Electronic driver included.

**NEW**

- CRI>90
- 20 caffè
- 2700K
- 21 cappuccino



## P-30 READY QUADRATO

### SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi  
Kit di alimentazione da ordinare a parte  
Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY SQUARE

### SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included  
Power supply kit to be ordered separately  
Electronic driver included

### 2700K


L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	<b>1058C6</b> ._._	<b>01</b>	3767 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	2962 lm

### 3000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	<b>103335</b> ._._	<b>01</b>	4008 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3152 lm

### 4000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	<b>103336</b> ._._	<b>01</b>	4240 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3336 lm

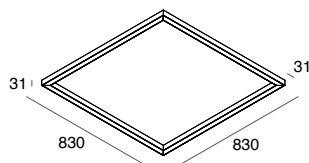

## P-30 READY QUADRATO

### PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY SQUARE

### CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

### 2700K


L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	<b>1058C4</b> ._._	<b>01</b>	3767 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	2962 lm

### 3000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	<b>103337</b> ._._	<b>01</b>	4008 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3152 lm

### 4000K

L (mm)	POWER	CODE	<input type="checkbox"/>	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLUX
830x830	32W	<b>103338</b> ._._	<b>01</b>	4240 lm	<b>02</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	3336 lm

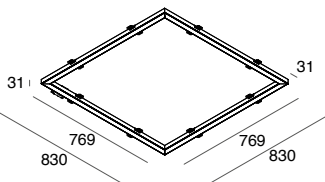

H 110  
L 832  
W 832

## P-30 READY QUADRATO

### INCASSO

per cartongesso di spessore 12,5 mm  
Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY SQUARE

### RECESSED MOUNTED

for 12,5 mm plasterboard  
Electronic driver included

### 2700K

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3248 lm	<b>1058C8</b> ._._	<b>01</b>

### 3000K

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3456 lm	<b>103351</b> ._._	<b>01</b>

### 4000K

L (mm)	POWER	FLUX	CODE	<input type="checkbox"/>
830x830	32W	3668 lm	<b>103352</b> ._._	<b>01</b>

# P-30 READY RETTANGOLARE




Apparecchio LED rettangolare per installazione a sospensione, parete o plafone.  
 Profilo in lega di alluminio verniciata a polvere, schermo diffusore opale in policarbonato.  
 Alimentatore elettronico incluso.

LED rectangular fixture for suspended, wall or ceiling mounting.  
 Profile made of powder coated aluminium alloy, opal diffuser screen in polycarbonate.  
 Electronic driver included.

NEW

- CRI>90
- 20 caffè
- 2700K
- 21 cappuccino

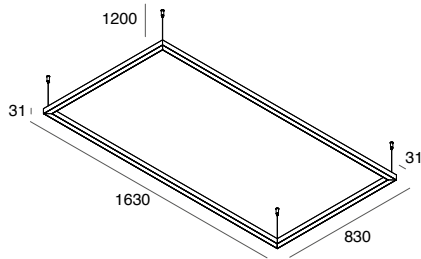

## P-30 READY RETTANGOLARE SOSPENSIONE

Cavi di sospensione L 1200 mm inclusi  
 Kit di alimentazione da ordinare a parte  
 Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY RECTANGULAR SUSPENSION

Suspension cables L 1200 mm included  
 Power supply kit to be ordered separately  
 Electronic driver included

### 2700K


L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	<b>1058C7</b> ._	01	5651 lm	02	20	21	4444 lm

### 3000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	<b>103343</b> ._	01	6012 lm	02	20	21	4728 lm

### 4000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	<b>103344</b> ._	01	6360 lm	02	20	21	5004 lm

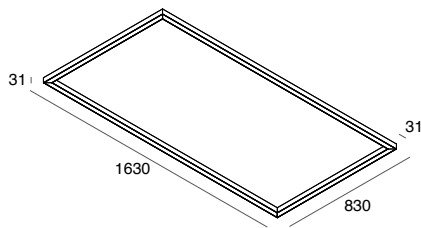

## P-30 READY RETTANGOLARE PLAFONE / PARETE

Alimentatore elettronico incluso

## P-30 READY RECTANGULAR CEILING MOUNTED / WALL MOUNTED

Electronic driver included

### 2700K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	<b>1058C5</b> ._	01	5651 lm	02	20	21	4444 lm


### 3000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	<b>103345</b> ._	01	6012 lm	02	20	21	4728 lm

### 4000K

L (mm)	POWER	CODE	□	FLUX	■	■	■	FLUX
1630x830	48W	<b>103346</b> ._	01	6360 lm	02	20	21	5004 lm

## P-30 READY QUADRATO/RETTANGOLARE



### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOSPENSIONE ACCESSORIES FOR SUSPENSION MOUNTED


#### KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION  
Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE      L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

**103319.**\_\_ **01 02 20 21** 1200 3x0,75

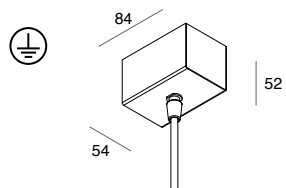

#### KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE

Rosone a plafone. Cavo con guaina in tinta per bianco o nero e trasparente per caffè e cappuccino.

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION  
Ceiling mounted canopy. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caffè e cappuccino.

CODE      L (mm) Cavo / Cable (mm<sup>2</sup>)

**103320.**\_\_ **01 02 20 21** 1200 3x0,75