


PROFILED TONDO

IP
40

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore e testate di chiusura inclusi.
Kit di sospensione, staffe per installazione a parete, strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile for Strip LED made of white powder coated aluminium alloy, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser and end caps included.
Suspension kit, wall brackets, strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.



ø20


CODE	L (mm)	Diffuser
105401.01	2000	Opale / Opal

ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE PARETE (2 pz.)
WALL BRACKETS (2 pcs)


CODE	
105402.01	



KIT SOSPENSIONE
Cavi in acciaio L 2000 mm
con terminale in ottone cromato.

SUSPENSION KIT
Steel cables L 2000 mm
with tile pipes made of chromed brass.


CODE	L (mm)
105403.99	2000



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone ad incasso in controsoffitto
di spessore da 5 a 15 mm

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
recessed ceiling mounted canopy
for thickness from 5 up to 15 mm

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
103319.01	1200	3x0,75



KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE
rosone a plafone


POWER SUPPLY FOR SUSPENSION
ceiling mounted canopy

CODE	L (mm)	Cavo / Cable (mm ²)
103320.01	1200	3x0,75



GIUNTO LINEARE (1 pz.)
LINEAR JUNCTION (1 pc)


CODE	
105414.99	



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

CODE	
105404.01	



STRIP LED
Pag. 70

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

PROFILED INCASSO H12

IP
405
anni
yearsNOVITÀ
NEW

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Idoneo per controsoffitto di spessore max. 15 mm.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Suitable for ceiling thickness max. 15 mm.

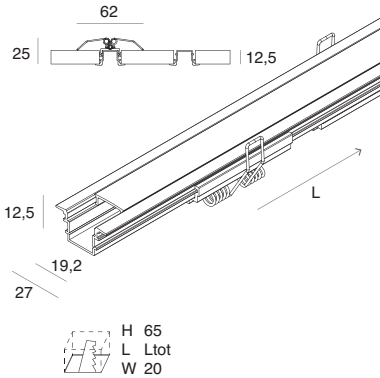


PROFONDITÀ DEL PROFILO
PARI ALLO SPESSORE DEL
CARTONGESSO DA 12,5MM.

THE DEPTH OF THE PROFILE IS
EQUAL TO THE THICKNESS OF THE
12.5MM PLASTERBOARD.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
105415.01		.96	2000	Opale / Opal


ACCESSORI ACCESSORIES



MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
105419.99			Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
105417.01		.99	



STRIP LED

Pag. 70

Per ottenere uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista, utilizzare strip
LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.


To achieve luminance uniformity when installed
with clearly visible diffusers, the strip LED to be
used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

PROFILED INCASSO H16

IP
40Garanzia
5
anni
years


Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°2 molle di fissaggio scorrevoli sul profilo inclusi, Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.
Idoneo per controsoffitto di spessore max. 15 mm.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°2 sliding fixing springs included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.
Suitable for ceiling thickness max. 15 mm.

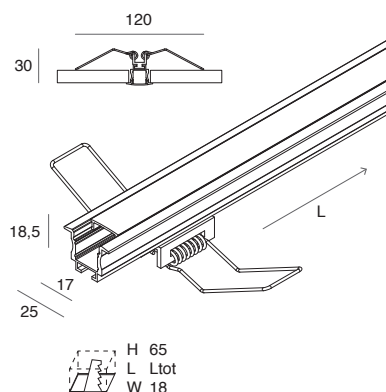

CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
105405.01		.96	2000	Opale / Opal


ACCESSORI ACCESSORIES



MOLLE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING SPRINGS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE		
105407.99		Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105406.01		.99



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE		L (mm)
1018A5.99		6000 Opale / Opal



STRIP LED
Pag. 70

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

PROFILED MICRO


IP
40Garanzia
5
anni
years

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.

Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.

Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

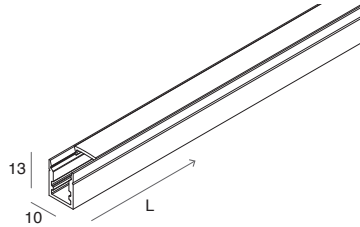

CODE	L (mm)	Diffuser
105411.96	2000	Opale / Opal

ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
105413.99	Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
105412.99	Grigio chiaro / Light gray



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A2.99	6000	Opale / Opal



STRIP LED 4 mm
11,5W/m

CODE	L (mm)	LED COLOUR	FLUX/m	IP	CRI
100913.99	5000	2700K	1050	20	90
100914.99	5000	3000K	1113	20	90
100915.99	5000	4000K	1163	20	90

SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38 mm (7 LED)


PROFILED

H9

IP
40Garanzia
5
anni
years

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA trasparente o opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of transparent or opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

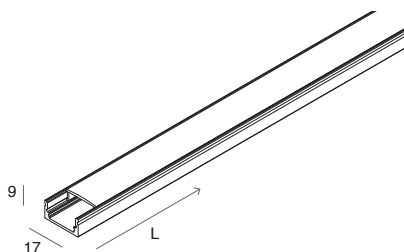


CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
------	--------------------------	--------------------------	--------	----------

15201.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000	Opale / Opal
-----------------	--------------------------	-------------------------------------	------	--------------

15202.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2000	Traspar. / Transp.
-----------------	--------------------------	-------------------------------------	------	--------------------

ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciaio / Steel
------	--------------------------	--------------------------	-----------------

15213.99	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Acciaio / Steel
-----------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

15213.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Trasparente / Transparent
-----------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------




TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciaio / Steel
------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------

15206.01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciaio / Steel
-----------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------

15206.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasparente / Transparent
-----------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------




SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	Opale / Opal
------	--------	--------------

1018A3.99	6000	Opale / Opal
------------------	------	--------------



STRIP LED

Pag. 70

Per ottenere uniformità di luminanza nelle
installazioni con schermo a vista, utilizzare strip
LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.

To achieve luminance uniformity when installed
with clearly visible diffusers, the strip LED to be
used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.


PROFILED

H16

IP
40Garanzia
5
anni
years

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale.
Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi.
Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA.
Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included.
Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

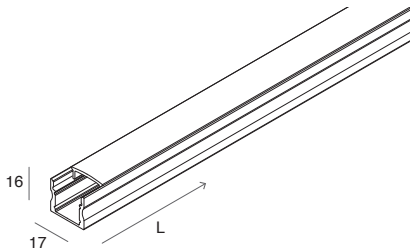

CODE	L (mm)	Diffuser
16301.96	2000	Opale / Opal

ACCESSORI


ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
15213.99	Acciaio / Steel
15213.00	Trasparente / Transparent



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	
16302.99	



SCHERMO OPALE 6 m
opzionale

OPAL SCREEN 6 m
optional

CODE	L (mm)	
1018A3.99	6000	Opale / Opal



STRIP LED

Pag. 70

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.


To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.

PROFILED AD ANGOLO H16

IP
40Garanzia
conformi
5
anni
years


Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzata naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e n°4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.

Dissipating profile for Strip LED made of anodized aluminium alloy natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PMMA. Diffuser, end caps and n°4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

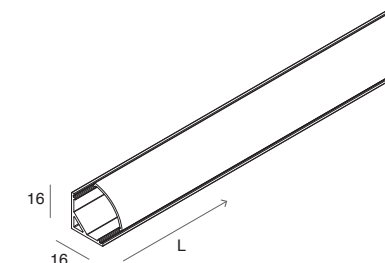

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L (mm)	Diffuser
105408.01		.96	2000	Opale / Opal


ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.


CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105410.99		Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.)
Da prevedere in caso di utilizzo
di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2pcs)
To be used for sections
of profile cut on site.

CODE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
105409.01		.99



STRIP LED
Pag. 70

Per ottenere uniformità di luminanza nelle installazioni con schermo a vista, utilizzare strip LED 19,2W/m, 22W/m o 8,8W/m.

To achieve luminance uniformity when installed with clearly visible diffusers, the strip LED to be used is 19,2W/m, 22W or 8,8W/m.