


# PROFILED MACRO

NEW

## PROFILED MACRO

Profilo dissipante per Strip LED doppia pista 25W/m, in lega di alluminio anodizzato naturale o verniciata bianca, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PC opale. Schermo diffusore, testate di chiusura e 4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte.


Dissipating profile for Strip LED double lane 25W/m, made of anodized aluminium alloy, natural finish or white powder coated, end caps made of thermoplastic polymer, screen made of opal finish PC. Diffuser, end caps and 4 fixing brackets included. Strip LED and driver 24Vdc to be ordered separately.

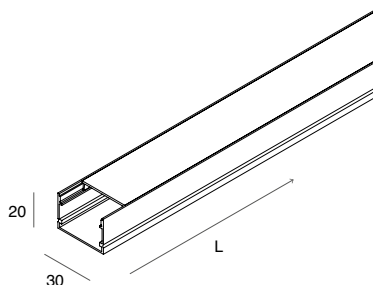

CODE		L (mm)	Diffuser
<b>105420.01</b>	<b>.96</b>	2000	Opale / Opal

## PROFILED MACRO


### ACCESSORI ACCESSORIES



STAFFE DI FISSAGGIO (2 pz)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

FIXING BRACKETS (2 pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE		
<b>105422.99</b>		Acciaio / Steel



TESTATE DI CHIUSURA (2 pz)  
Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.

END CAPS (2 pcs)  
To be used for sections of profile cut on site.


CODE		
<b>105421.01</b>	<b>.99</b>	



SCHERMO OPALE 6 m  
opzionale  
Consigliato per installazioni in fila continua

OPAL SCREEN 6 m  
optional  
Recommended for continuous line installations

CODE		L (mm)	
<b>105423.99</b>		6000	Opale / Opal



STRIP LED DOPPIA PISTA  
25W/m

STRIP LED DOUBLE LANE  
25W/m

CODE	LED COLOUR	POWER	FLUX/m	L (mm)	IP	CRI
<b>100916.99</b>	2700K	25W/m	2926	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100917.99</b>	3000K	25W/m	2670	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100918.99</b>	4000K	25W/m	3000	5000	<b>20</b>	<b>90</b>
<b>100925.99</b>	2700K	25W/m	2802	5000	<b>65</b>	<b>90</b>
<b>100926.99</b>	3000K	25W/m	2902	5000	<b>65</b>	<b>90</b>
<b>100927.99</b>	4000K	25W/m	3208	5000	<b>65</b>	<b>90</b>

SMD 2835 (336 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)  
Per profilo L-33 e Profiled MACRO  
Biadesive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)  
Suitable for L-33 profile and Profiled MACRO