


SOLE

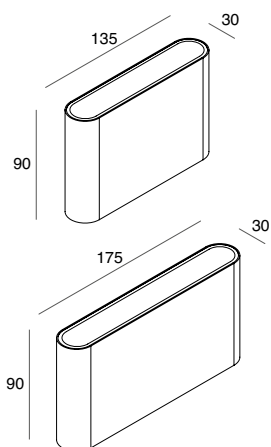

Applique LED IP65 biemissione, installabile a parete in orizzontale o verticale. Temperatura di colore delle sorgenti selezionabile con selettore in 3000K, 4000K o 5700K.

Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato a polvere, schermi diffusivi in tecnopolimero prismaticizzato.

Alimentazione elettronica integrata 220-240V 50/60Hz.

Double-emission IP65 LED applique, suitable for vertical or horizontal installation. Source colour temperature selectable with selector in 3000K, 4000K or 5700K.

Body made of anodized and powder coated die-casting aluminium alloy, diffusers in prismatic tecnopolymer. Integrated electronic driver 220-240V 50/60Hz.

NEW



POWER	FLUX	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2X3W	variable*	109201.01	.94
2X5W	variable*	109202.01	.94

* Temperatura di colore delle sorgenti, selezionabile con selettore

LED colour	FLUX / POWER	
	2x3W	2x5W
3000K	530 lm	940 lm
4000K	625 lm	1015 lm
5700K	680 lm	1060 lm

Source color temperature, selectable with selector