


# TECLINE

60W - 8361lm

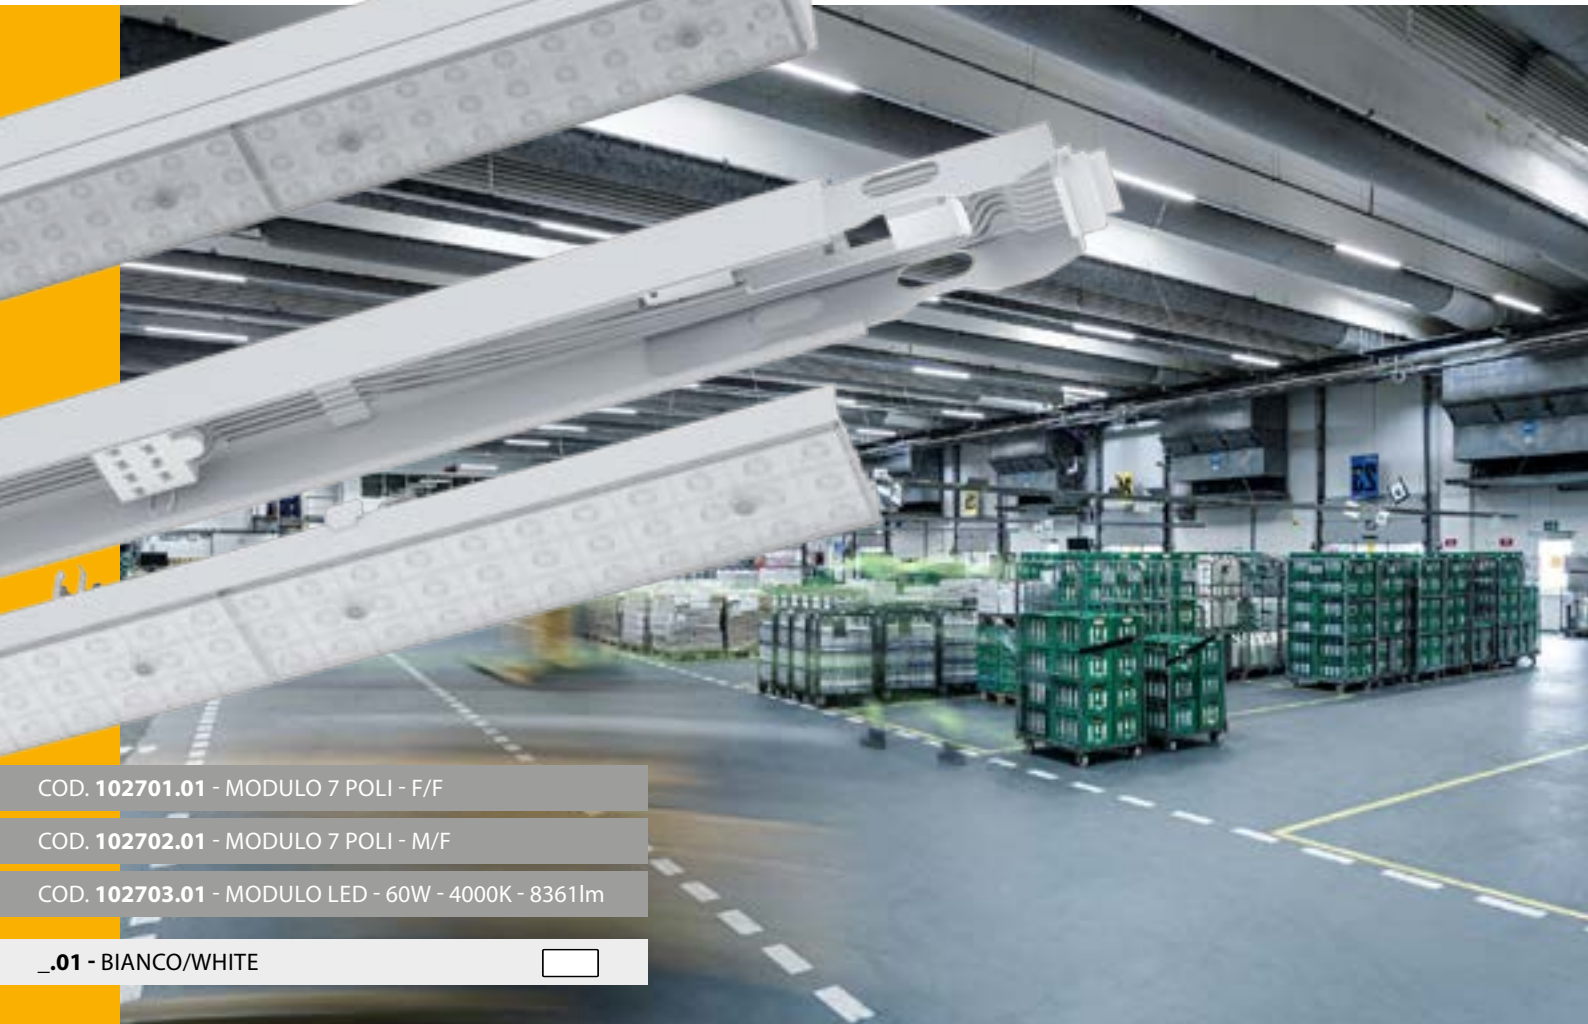

COD. 102701.01 - MODULO 7 POLI - F/F

COD. 102702.01 - MODULO 7 POLI - M/F

COD. 102703.01 - MODULO LED - 60W - 4000K - 8361lm

\_.01 - BIANCO/WHITE



38

Sistema (singolo o a fila continua) per installazione a plafone o sospensione.  
Sorgenti LED neutral white 4000K.  
Emissione diretta.

#### Materiali

Corpo modulo elettrificato e corpo modulo LED in lega di alluminio estruso verniciato a polvere.  
Testate terminali in termoplastico.  
Lenti in PMMA.

#### Cablaggio

Alimentazione elettronica per LED integrata 220-240V 50/60Hz.



Single-mounted or connected in series system for ceiling mounted or suspended installation.  
Led neutral white or 4000K.  
Direct emission.

#### Materials

Cabled body module and LED body module in extruded aluminium alloy with powder coating. End caps in thermoplastic. PMMA lenses.

#### Wiring

Integrated electronic drivers for LED, 220-240V 50/60Hz.

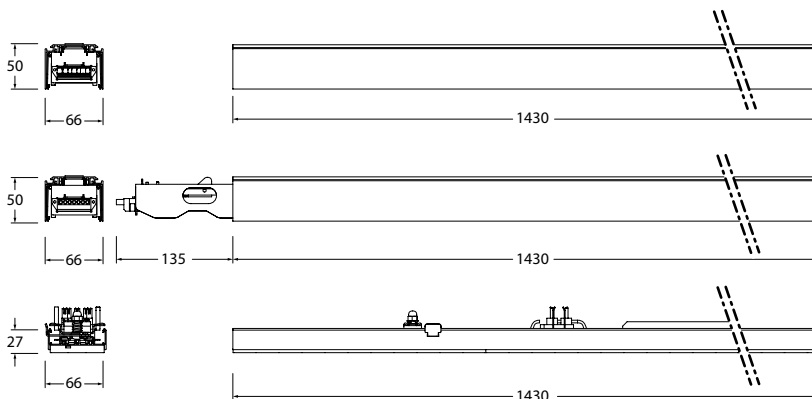

**MODULO F/F (femmina/femmina)**  
F/F MODULE (female/ female)

**MODULO M/F (maschio/femmina)**  
M/F MODULE (male/ female)

**MODULO LED**  
LED MODULE



- ① CONNESSIONE RAPIDA TRA MODULI.  
RAPID CONNECTION BETWEEN MODULES.
- ② INSTALLAZIONE RAPIDA DEL MODULO LED .  
FAST INSTALLATION OF THE LED MODULE.

**TESTATE TERMINALI (2 PZ.)** In termoplastico colore bianco con innesto a scatto senza viti a vista.  
**END CAPS (2 PCS.)** in white colour thermo plastic, snap in with no visible screws.

Codice/Code

**102706.01**

**MODULO CIECO** Corpo in lega di alluminio verniciato a polvere. Idonei sia per fila continua che apparecchio singolo.  
 Montaggio rapido al modulo M/F o F/F. Modulo M/F o F/F da ordinare a parte.

**EMPTY MODULE** Powder coated aluminium alloy. Can be installed in a continuous line or single mounted. Rapid connection to M/F or F/F module. M/F or F/F module to be ordered separately.

Codice/Code L (mm)

**102704.01** 1430

**KIT DI ALIMENTAZIONE** Fornito di pressacavo in termoplastico e di connettore 7 poli con morsetti per collegamento rapido alla linea di alimentazione.

**POWER SUPPLY KIT** Provided with glands in thermo plastic and a 7-poles connector with clamps for rapid connection to supply cable.

Codice/Code


**102707.99**

**KIT SOSPENSIONE REGOLABILE** Provvisto di coppia di tasselli ad espansione, ganci, morsetti blocca-cavo, molle per fissaggio ai moduli M/F o F/F e cavi in acciaio L=2400 mm.


**ADJUSTABLE SUSPENSION KIT** Provided with a pair of plugs, hooks, cable block glands, springs for fastening the M / F or F / F / F links and steel cables L=2400 mm.

Codice/Code L (mm)

**102705.99** 2400



□ \_01 - Bianco/White

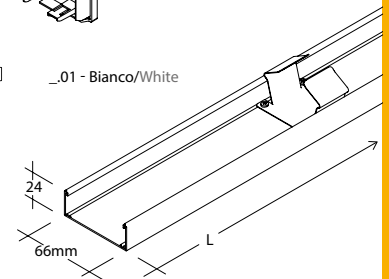

□ \_01 - Bianco/White

