





# WELL




Well è il downlight dal design essenziale che si incassa elegantemente nel soffitto grazie all'assenza di bordo e la sorgente leggermente arretrata. Disponibile nelle versioni tondo o quadrato e bianco o nero.

Well is a downlight of essential design that is recessed elegantly into the ceiling thanks to absence of frame and the slightly retracted lighting source. Available in round or square versions and white or black colours.

## WELL


- FRAMELESS
  - CRI >90
  - TONDO O QUADRATO, BIANCO O NERO
  - CONTROTELAIO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
- FRAMELESS
  - CRI >90
  - ROUND OR SQUARE, WHITE OR BLACK
  - DIE-CAST ALUMINUM HOUSING

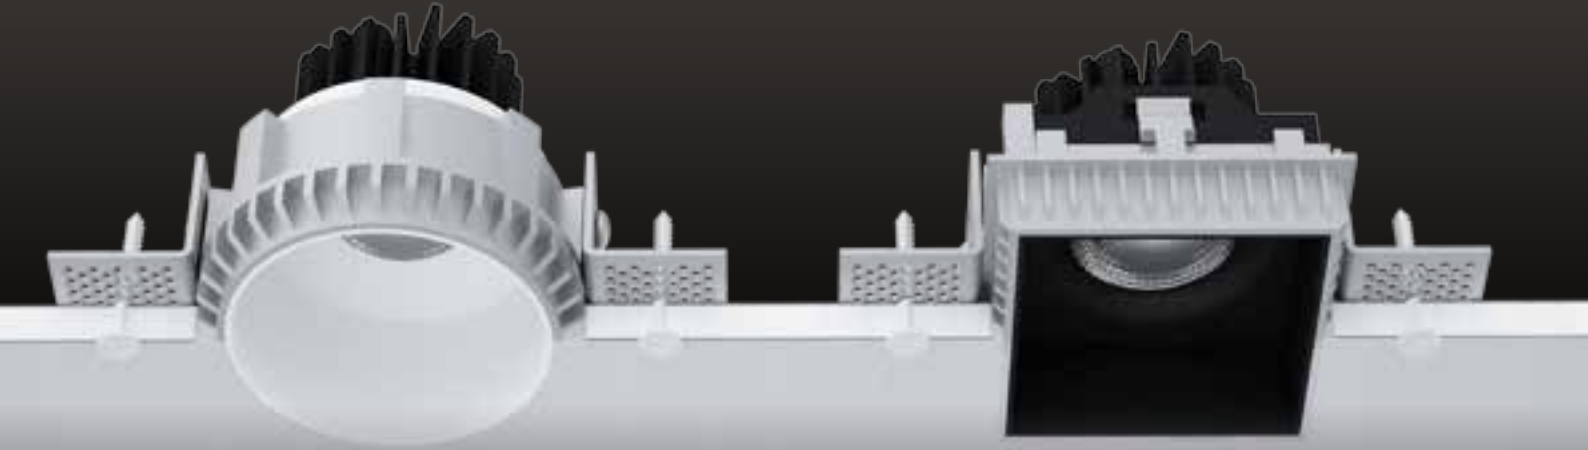

81mm



74mm



\_01 bianco/white

\_02 nero/black

### Well LED tondo

alimentatore elettronico 500mA, da ordinare a parte.  
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15mm

### Well LED round





electronic driver 500mA, to be ordered separately.  
False ceiling thickness 5-15mm

#### 3000K

Codice/Code	W led	Fascio / Beam	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
101901.01	10	36°	791
101901.02	10	36°	791

#### 4000K

Codice/Code	W led	Fascio / Beam	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
101902.01	10	36°	846
101902.02	10	36°	846



\_01 bianco/white

\_02 nero/black

### Well LED quadrato

alimentatore elettronico 500mA, da ordinare a parte.  
Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15mm

### Well LED square





electronic driver 500mA, to be ordered separately.  
False ceiling thickness 5-15mm

#### 3000K

Codice/Code	W led	Fascio / Beam	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
101905.01	10	36°	783
101905.02	10	36°	783

#### 4000K

Codice/Code	W led	Fascio / Beam	Flusso apparecchio/Fixture flux (lm)
101906.01	10	36°	889
101906.02	10	36°	889





### Alimentatore elettronico stabilizzato 500mA

220-240V 50/60Hz

### Electronic stabilized driver 500mA

220-240V 50/60Hz

Codice/Code	W led	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101903.99	16	38	48	29	131




### Alimentatore elettronico dimmerabile stabilizzato 500mA

220-240V 50/60Hz, idoneo per il collegamento in serie di max. 2 articoli 10W

### Electronic dimmable stabilized driver 500mA

220-240V 50/60Hz, suitable for the connection in series of max. 2 fixtures 10W

Codice/Code	W led	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
101904.99	20	52	58	26	156



**Kit di emergenza 1h/3h**  
da installare sul controsoffitto a lato del prodotto

**Emergency kit 1h/3h**  
to place on the false ceiling next to the fixture

**VEDI PAG. 221**

**SEE PG. 221**