


# BLINK

Downlight LED orientabile di colore bianco, completo di molle in acciaio armonico per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata. Alimentazione inclusa, con alimentatore elettronico stabilizzato collegato mediante connettore.

IL PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI PER EDIFICI PUBBLICI D.M. 11 OTT 2017 (C.A.M. Edilizia)

THE PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS FOR PUBLIC BUILDINGS, MINISTERIAL DECREE OF 11th OCT 2017

White adjustable LED downlight, complete with spring in harmonic steel for recessed installation in false ceiling up to 15 mm thick. Frame and dissipating body in die-cast aluminium alloy painted. Power supply included, with stabilized electronic driver and connector.

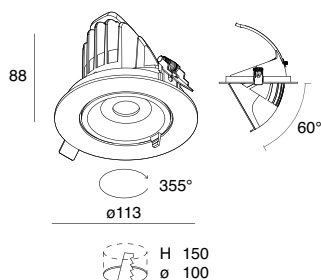


**BLINK 13W**  
350mA

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
13W	55°	1008 lm	<input type="checkbox"/>	1112 lm	<input type="checkbox"/>
			<b>107801.01</b>		<b>107802.01</b>

#### DALI - PUSH - 1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
13W	55°	1008 lm	<input type="checkbox"/>	1112 lm	<input type="checkbox"/>
			<b>107805.01</b>		<b>107806.01</b>

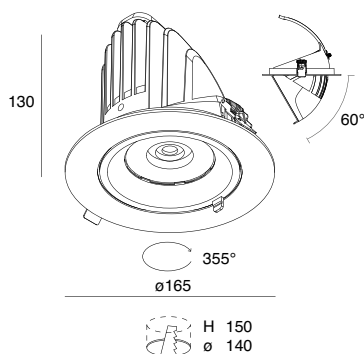

**BLINK 27W**  
700mA

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
27W	55°	2065 lm	<input type="checkbox"/>	2326 lm	<input type="checkbox"/>
			<b>107803.01</b>		<b>107804.01</b>

#### DALI - PUSH - 1-10V

POWER	BEAM	FLUX	3000K	FLUX	4000K
27W	55°	2065 lm	<input type="checkbox"/>	2326 lm	<input type="checkbox"/>
			<b>107807.01</b>		<b>107808.01</b>


## ACCESSORI ACCESSORIES



LENTE 24° - opzionale

24° LENS - optional

CODE	VERSION	BEAM	FLUX 3000K	FLUX 4000K
<b>107809.99</b>	13W	24°	1168 lm	1277 lm
<b>107810.99</b>	27W	24°	2223 lm	2518 lm



#### KIT DI ALIMENTAZIONE IN EMERGENZA

Completo di connettori polarizzati per il collegamento dell'alimentatore.

KIT FOR EMERGENCY  
Polarized connectors included.

CODE	TIME	A (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
<b>102025.99</b>	1h	46	59	23	138
<b>102026.99</b>	3h	80	92	44,5	212

Flusso in emergenza  
Emergency flux

<b>BLINK 13W</b>	<b>45%</b>
<b>BLINK 27W</b>	<b>22%</b>