





NINA

Piantana LED UGR<19 e CRI>90 ad emissione diretta / indiretta dall'elevata efficienza, per eccellenti valori di illuminamento. Dimmerabile sia manualmente che tramite sensori di rilevamento presenza e luminosità, NINA è la lampada da terra per ufficio del tutto conforme alle normative EN 1264 sull'illuminazione dei posti di lavoro.

Floor lamp, LED UGR< 19 and CRI>90, with direct/indirect emission, highly efficient for excellent illumination values. Dimmable either manually or through a sensor of presence and luminosity, NINA is a floor lamp for office spaces fully compliant with the EN 1264 standard for workplace lighting.

NINA

Piantana LED UGR<19 e CRI>90 a luce diretta/indiretta a emissione simmetrica in proporzione di 43/57.

Rifrattori in PMMA microprismatizzato anti-abbagliamento per la luce diretta, e protezione del vano ottico superiore con schermo diffusore in policarbonato trasparente. Testata e stelo in lega di alluminio e base in acciaio, verniciati a polvere con finitura opaca di colore bianco. Accensione/spegnimento e regolazione unica delle emissioni. Regolazione manuale della luminosità tramite dimmer rotativo. Sensore PIR per riconoscimento di presenza e fotosensore per il rilevamento luminosità.

Alimentazione elettronica dimmerabile 220-240V 50/60 Hz.

Cavo di raccordo nero di lunghezza 2,5 m, con terminale a spina Schuko 2P+T.

Floor lamp, LED UGR<19 and CRI>90 with direct/indirect symmetrical emission, in a proportion of 43/57. Anti-glare microprismatic PMMA refractors for direct light, and upper optics protection with transparent polycarbonate diffuser screen. Head and pole in aluminum alloy and a steel base, all powder-coated in a white matt finish. On / off and single emission adjustment. Manual brightness adjustment via a rotary dimmer switch. PIR sensor for presence detection and photosensor for brightness detection.


Dimmable electronic power supply 220-240V 50/60 Hz.

Black connection cable 2.5 m long, with a Schuko 2P+T plug terminal.



IL PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI PER EDIFICI PUBBLICI
D.M. 11 OTT 2017 (C.A.M. Edilizia)

THE PRODUCT COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS FOR
PUBLIC BUILDINGS, MINISTERIAL DECREE OF 11th OCT 2017

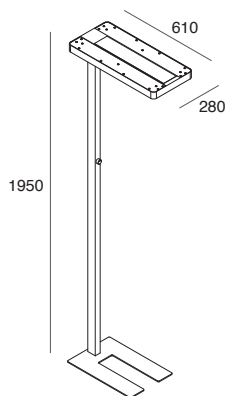

POWER

FLUX

4000K

80W

6425 lm

106601.01

