



220 / 240 V 50/60 Hz

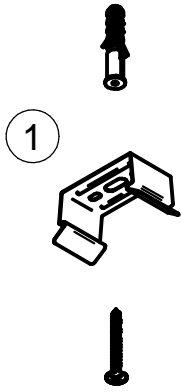

- 1) TASSELLARE A SOFFITTO LE MOLLE DI MONTAGGIO
- 2) SCOMPORRE IL CONNETTORE STAGNO
- 3) SPELARE E COLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE
- 4) RICHIUDERE IL CONNETTORE E COLLEGARLO SERRARE GHIERA E PRESSACAVO
- 5) UTILIZZARE I CONNETTORI PER FILA CONTINUA
- 6) UTILIZZARE IL TAPPO DI CHIUSURA PER FINE LINEA
- 7) GLI APPARECCHI SI INSTALLANO SULLE MOLLE A PRESSIONE



N.B. I CAVI RAPPRESENTATI NON SONO FORNITI

