


THE PANEL

BIEMISSIONE




Pannello LED 1200x300 mm ad emissione diretta-indiretta.
Cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale e rosone in acciaio verniciato bianco.
UGR<19 4H-8H, S=0.25, indice di riflessione 70-50-20.
Alimentatore elettronico e accessori per la sospensione inclusi.

LED panel 1200x300 mm made of white powder coated aluminum alloy and canopy white painted steel. UGR<19 4H-8H, S=0.25, reflexion index 70-50-20.
Electronic driver and accessories for suspension included.

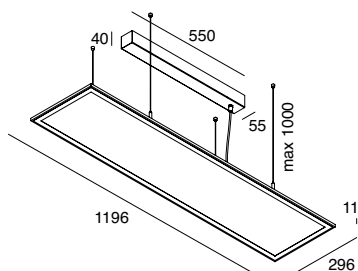

ACCESSORI ACCESSORIES



2x

KIT n.2 GIUNTI
(privi di sospensioni)

KIT nos.4 JOINTS
(without suspensions)

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
33W	4185 lm	<input type="checkbox"/> 105601.01	4545 lm	<input type="checkbox"/> 105602.01

DALI-PUSH

POWER	FLUX	3000K	FLUX	4000K
33W	4185 lm	<input type="checkbox"/> 105603.01	4545 lm	<input type="checkbox"/> 105604.01

CODE

**16232.96**